

SENNEBOGEN

4t TELESKOP- LADER INDUSTRIE

340G



 100 kW /  4t /  7,7 m /  **MULTICAB**

Abgasstufe **V**

340G

Der Teleskopplader. Mit SML-Power.

Unser Multi Line Teleskopplader vereint die Vorteile aus der Telehandler- und Radladertechnik in einer einzigartigen Maschine. Diese Vorteile nennen wir SML-Power. Mit einem spezialisierten Team entwickeln und produzieren wir im Werk Wackersdorf diese einzigartige Produktreihe. Gebaut für Anwender mit hohen Ansprüchen und herausfordernden Aufgaben.

DAS BESTE AUS BEIDEN WELTEN



Telehandler oder Radlader?
Entscheiden Sie sich für beides!

→ [www.sennebogen.com/news/
videos/340-g-serie-mit-sml-power](http://www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-mit-sml-power)

Beste Kraftübertragung
durch Losbrechkraft der Z-Kinematik

Hochfahrbare Kabine
für einzigartige Übersicht

Multifunktional
Hydraulik für viele Anbaugeräte

Robuster Stahlbau
für anspruchsvolle Einsätze

Starker Antriebsstrang
für hohe Schubkräfte und Fahrgeschwindigkeiten.
Stufe V Motor für hohe Leistung und Drehmoment.

ALLE SPRECHEN
VON ÜBERSICHT.
WIR HABEN SIE.

HOCHFABRBARE KABINE UND ECHTE 360° RUNDUMSICHT



Werfen Sie einen Blick in
die hochfahrbare Kabine
und genießen Sie die
Aussicht.

→ [www.sennebogen.com/news/videos/
340-g-serie-hochfahrbare-kabine-mit-360-rundumsicht](http://www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hochfahrbare-kabine-mit-360-rundumsicht)

OPTIMALE SICHTVERHÄLTNISSE.

- Optimale Ladevorgänge dank bester Sicht
in den LKW oder Container durch 4,10 m Augenhöhe
mit hochfahrbarer Kabine
- Sicherheit auch beim Rangieren
Gute Sicht auf alle vier Reifen der Maschine
- Mehr Übersicht und Sicherheit
Echte 360° Rundumsicht
durch vergrößerte Glasflächen
- Komfortabel in unebenem Gelände
durch schwingungsgedämpfte Kabine in leicht
erhöhter Position



Einzigartig:
Kabinenerhöhung



360° Rundumsicht





MEHR REICHWEITE.
OPTIMALES LAGERVOLUMEN.

ROBUST. BIS INS DETAIL.


STAHLBAU RAHMEN

Der hochfeste, massive Stahlrahmen der Maschine erfüllt höchste Anforderungen an die Lebensdauer und wurde über die FEM (Finite-Elemente-Methode) optimiert. Seine Stärken sind anspruchsvolle und dynamische Einsätze. Die bestmögliche Qualität gewährleistet SENNEBOGEN durch die Erfahrung des eigenen Stahlbaus.

STAHLBAU TELESKOPARM

Der robuste Teleskoparm wurde mit modernsten Tools konstruiert und auf schwere Einsätze optimiert. Die zentrale Lagerung und durchdachte Formgebung des Arms leiten die Kräfte optimal in den Rahmen ein. Stressfreies Arbeiten ermöglicht die beidseitige Endlagendämpfung im Teleskopzylinder.

Die mittige und seitlich geführte Konstruktion nimmt alle Schubkräfte optimal auf, und der robuste Rahmen bleibt formstabil. Der Teleskoparm ist in der bestmöglichen Position gelagert, und mit der hochfahrbaren Kabine ist jederzeit eine gute Sicht über den Ausleger möglich.

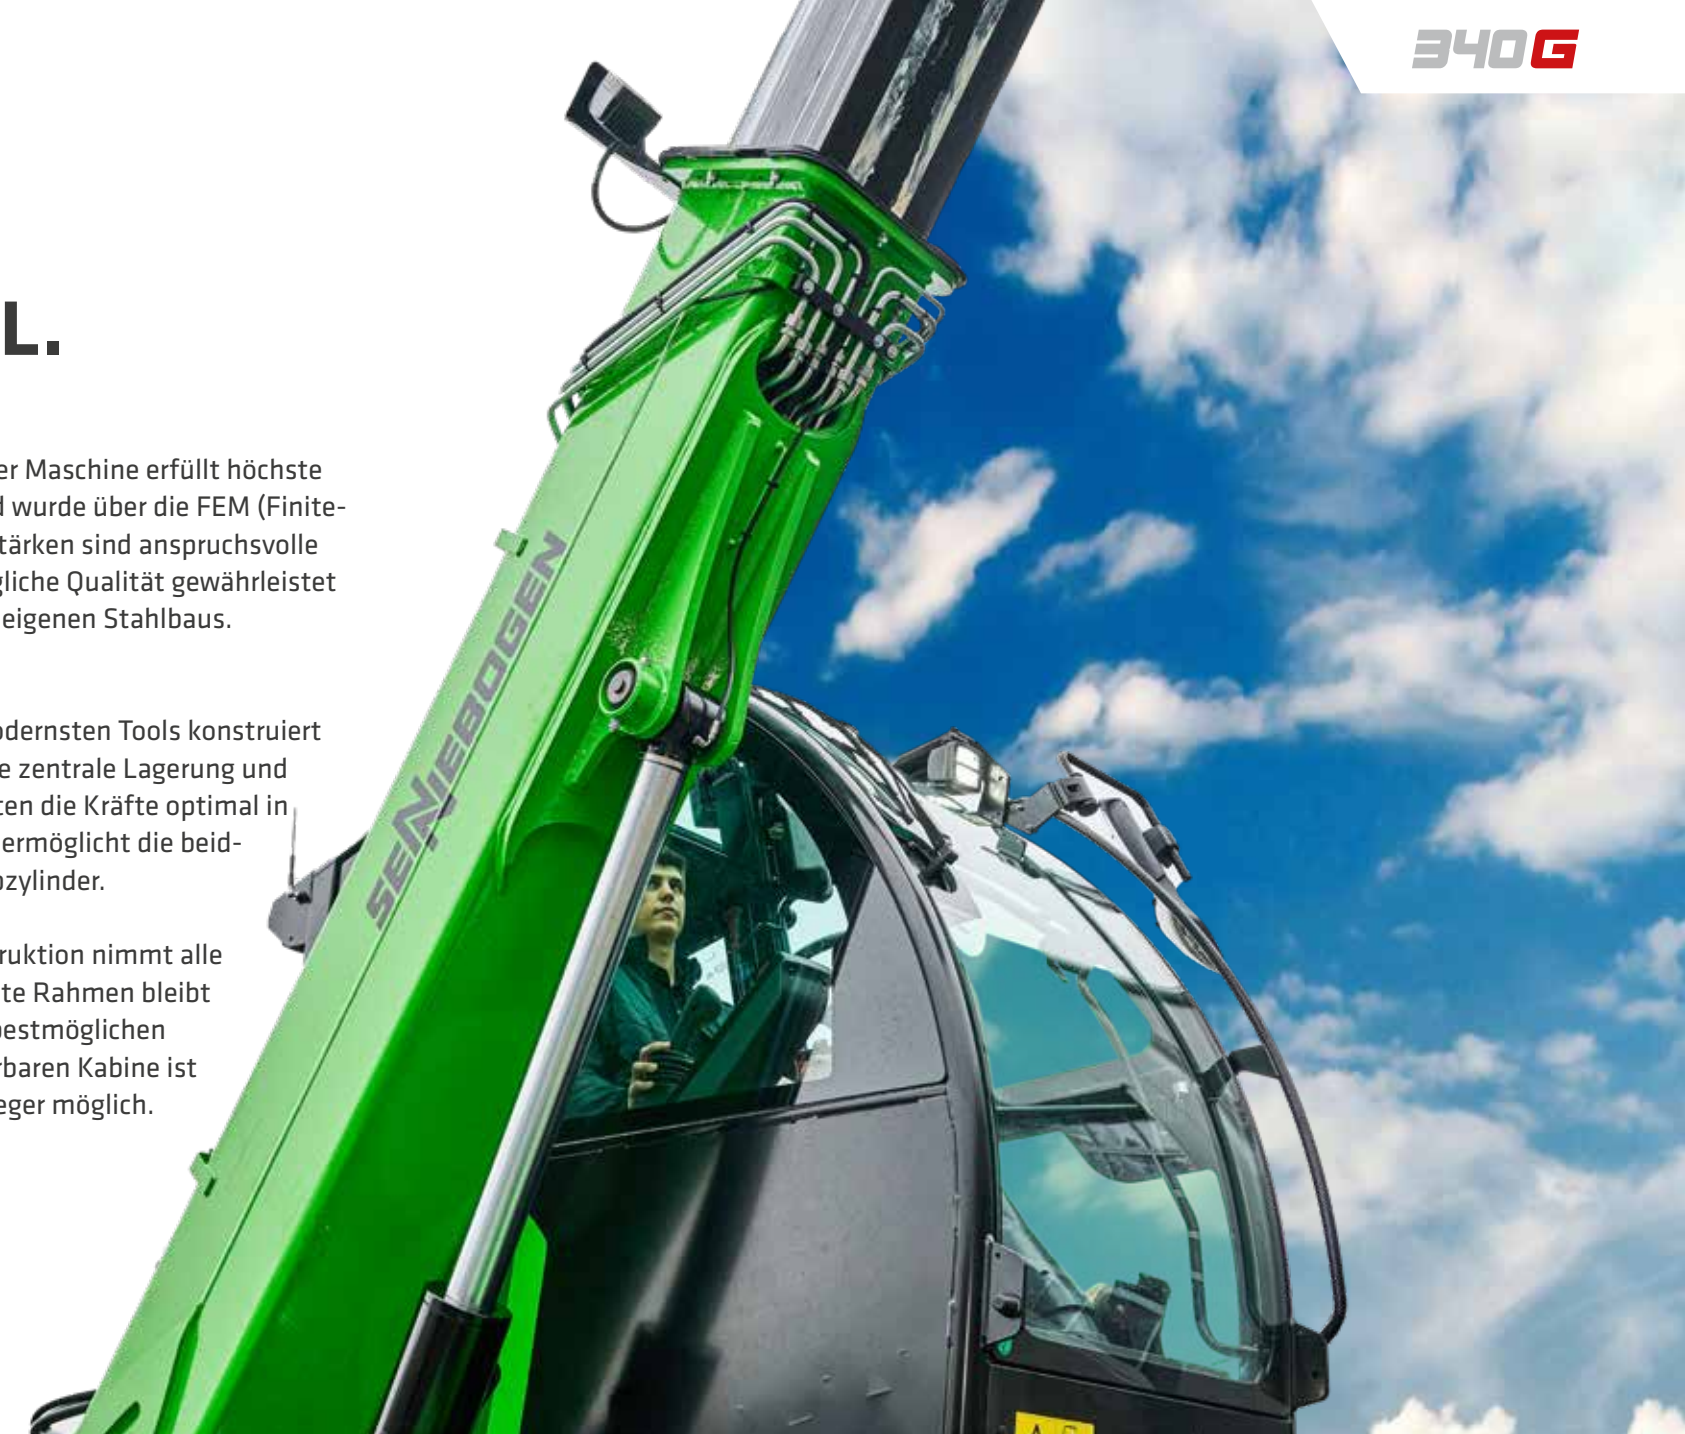

DER TELESKOPLADER MIT RADLADER-TECHNIK.



Maximale Losbrechkraft

Mit dem SENNEBOGEN 340 G erhalten Sie ein wahres Kraftpaket im Schaufeleinsatz, da mit der Z-Kinematik die Kräfte ideal in die Schaufel gelenkt werden - bekannt aus der Radlader-Technik.

Z-KINEMATIK IM DETAIL


Wie die Z-Kinematik funktioniert und welche Vorteile sie bietet, sehen Sie im Video.



➔ www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-die-z-kinematik

Werkzeugwechsel auf Knopfdruck

Das robuste hydraulische Schnellwechselsystem von SENNEBOGEN ergänzt die Z-Kinematik des Teleskopladlers perfekt: Verstärkter Rahmen, großzügig dimensionierte Bolzen, doppeltwirkender Verriegelungszyylinder – alles auf Knopfdruck zu bedienen.

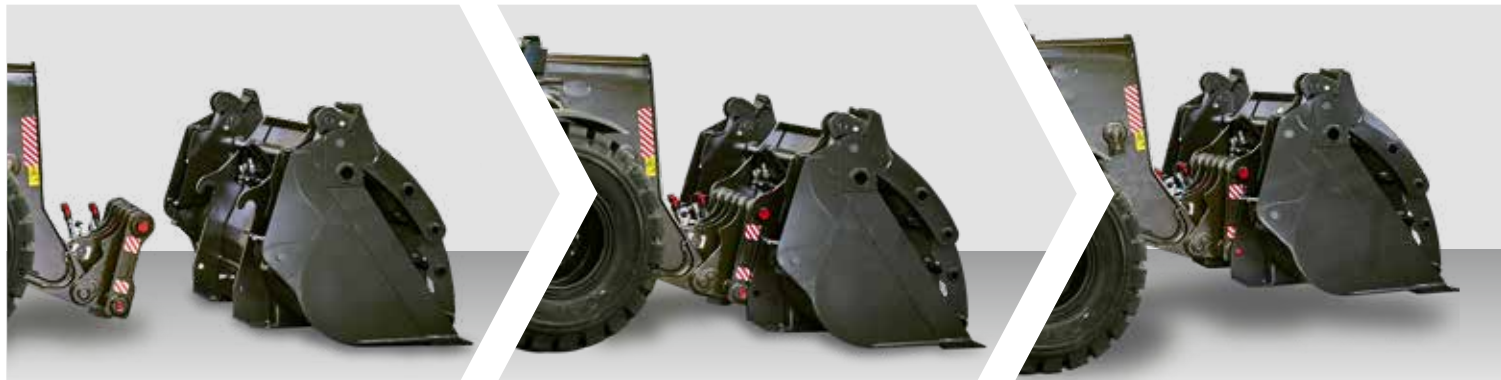

STARK. WIE KEIN ANDERER.



STETS EIN OPTIMALER MIX AUS SCHUBKRAFT UND GESCHWINDIGKEIT.



IMMER VOLLE LEISTUNG.

DER STARKE UND CLEVERE ANTRIEBSSTRANG

Der stufenlose Fahrtrieb des 340 G wird durch die abgestimmte Einheit aus Dieselmotor und Hydraulikpumpe jederzeit großzügig mit Leistung versorgt.

Die innovative Regelung der Antriebseinheit sorgt dafür, dass der Fahrmotor im Compact Drive Getriebe je nach Erfordernis für eine zügige Fahrt oder ein hohes Drehmoment sorgt.

Sie müssen dabei gar nichts tun, denn das System gewährleistet automatisch die optimale Einstellung für eine zügige Fahrt, die Bewältigung einer Steigung oder das Aufnehmen schweren Materials.

In der Serienausstattung fahren Sie mit max. 20 km/h. Auch 40 km/h sind für die leistungsstarke Einheit kein Problem.



Max. Zug-/Schubkraft (63 kN / 65 kN) oder max. Fahrgeschwindigkeit (40 km/h)



COMPACT DRIVE®

Das serienmäßig verbaute Compact Drive Getriebe arbeitet im geschlossenen Kreislauf äußerst effektiv und verbrauchsarm. Die technisch hochentwickelten Komponenten des Getriebes – verstellbarer Hydraulikmotor und Zahnradgetriebe – wirken optimal zusammen und gewährleisten einen höchst flexiblen Arbeitsbereich.

Gleichermaßen besteht diese Einheit durch eine kompakte und platzsparende Konstruktion, die zudem sehr langlebig und äußerst zuverlässig arbeitet – ob bei hohen Geschwindigkeiten oder hohen Schub-/Zugkräften.

KLIMAANLAGE
SERIENMÄSSIG



MULTI CAB

DIE PREMIUM KABINE.

Unsere Komfortfahrerkabine ermöglicht ein konzentriertes und zugleich entspanntes Arbeiten. Geschützt vor übermäßigem Lärm und Bewegungsschwingungen kann sich der Fahrer ganz seiner Arbeit widmen. Die hervorragende Sicht aus der Kabine sorgt neben den ergonomisch angeordneten und mitschwingenden Bedienelementen für eine angenehme Arbeitssituation. Viele Staumöglichkeiten, diverse Anschlüsse (USB, 12 V, 24 V) und eine serienmäßige Klimaanlage vervollständigen das Konzept „Arbeiten in der Komfortzone“.




Bequeme Fußtaster zur stufenlosen Höhenverstellung der Kabine



Einfache Ansteuerung der Komfortfunktionen über eine Folientastatur



Klimaanlage serienmäßig für angenehmes Arbeiten

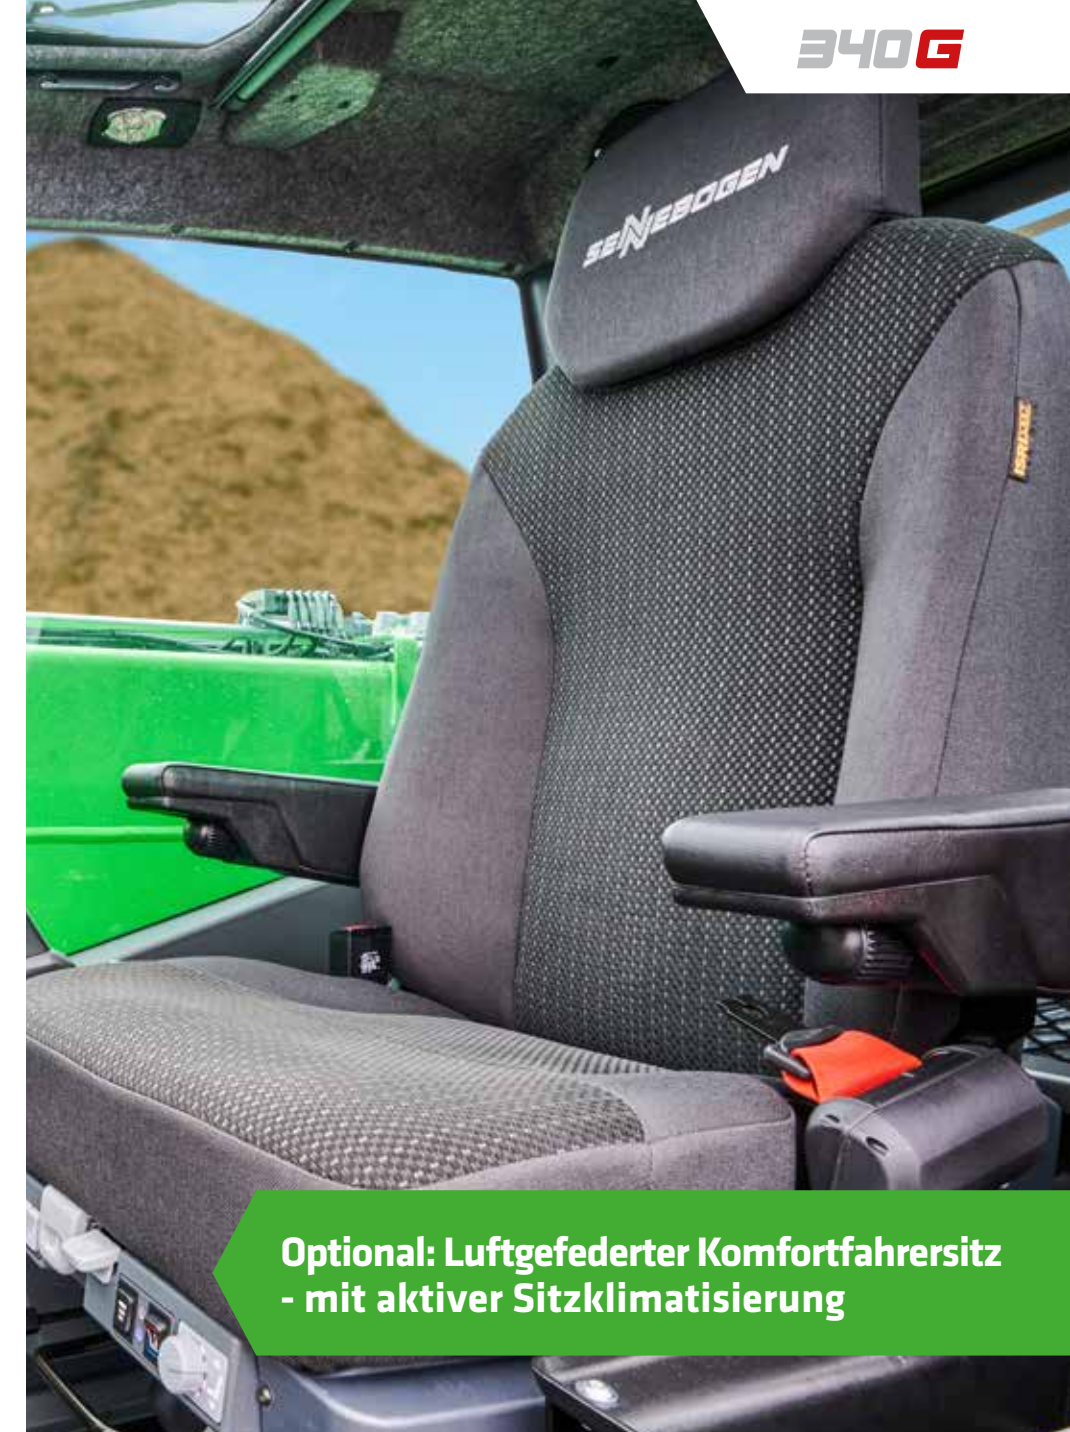

**Optional: Luftgefederter Komfortfahrersitz
- mit aktiver Sitzklimatisierung**

AUSGEREIFTE TECHNIK. DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG.




UMKEHRLÜFTER SERIENMÄSSIG



Video: Der Umkehrlüfter bietet besonders in staubiger Umgebung und im Dauereinsatz viele Vorteile.

→ www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-servicefreundlichkeit-und-zuverlaessige-technik

DURCHDACHT BIS INS DETAIL

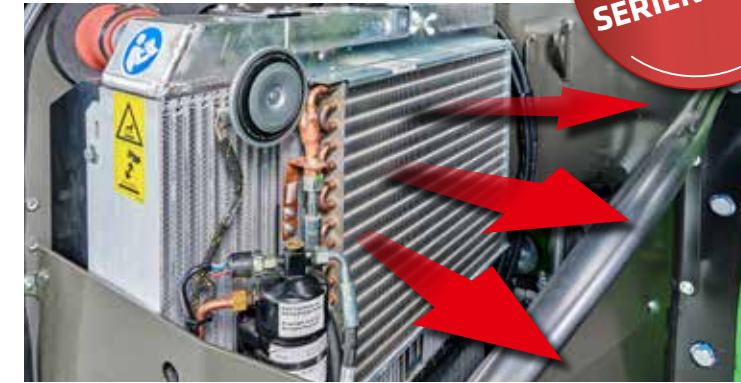

UMKEHRLÜFTER
SERIENMÄSSIG

Der SENNEBOGEN 340 G arbeitet immer produktiv. Der serienmäßige und kräftige Umkehrlüfter sorgt zuverlässig für einen freien Lufteinlass und damit für die optimale Kühlleistung – auch unter schwersten Bedingungen.



Arbeiten mit weniger Tankstopps: Dank eines enormen Dieseltanks bleiben Sie mit dem 340 G auch im Mehrschichtbetrieb länger in Bewegung.

KONSTRUIERT FÜR DEN HARTEN DAUEREINSATZ



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

BETRIEBSDATEN

BETRIEBSGEWICHT ¹	9.400 kg
STAPELHÖHE	7.700 mm
MAX. TRAGLAST (LSP 500 MM)	4.000 kg
MAX. TRAGLAST BEI MAX. HÖHE	2.600 kg
MAX. TRAGLAST BEI MAX. AUSLADUNG	1.700 kg
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT	20/30/40 km/h
ZUGKRAFT ²	63 kN
LOSBRECHKRAFT AN DER SCHAUFEL ³	65 kN

DIESELMOTOR

TYP	Stufe V Cummins F3.8 FR95683 Motor-Nennleistung: 100 kW / 2.200 min ⁻¹ Betriebspunkt Standard: 100 kW / 2.200 min ⁻¹ Betriebspunkt ECO: 91 kW / 1.600 min ⁻¹
ABGASNACHBEHANDLUNG	DOC + SCR + DPF
HUBRAUM	3,8 l
MAX. DREHMOMENT	550 Nm

HYDRAULIKSYSTEM

ARBEITSPUMPE	Load Sensing Axial-Kolben-Verstellpumpe
FÖRDERLEISTUNG	170 l/min
ARBEITSDRUCK	300 bar
FÖRDERLEISTUNG ZH1 ⁴	100 l/min

KRAFTÜBERTRAGUNG

LENKWINKEL	36°
DIFFERENTIALSPERRE	100 % zuschaltbar an der Hinterachse
BETRIEBSBREMSE	innenliegende hydraulisch betätigte Bremse
FESTSTELLBREMSE	hydraulisch betätigter Federspeicherzylinder


TANKINHALTE

DIESELTANK	160 l
HYDRAULIKÖLTANK	140 l
SCR TANK	16 l

1) nach ISO 6016 (Gewicht der Baumaschine mit allen Standardausrüstungen, ohne Ladung, mit gefülltem Kraftstofftank, mit gefüllten anderen Flüssigkeitsbehältern [Wasser, Hydrauliköl, Bremsflüssigkeit] und dem Gewicht des Fahrers [75 kg ± 3 kg])
2) in Abhängigkeit der Maschinenausführung
3) berechnet
4) ZH = Zusatzhydraulik


NUTZ/- TRAGLASTWERTE UND ARBEITSBEREICH

Betrieb mit Hubgabel / ohne Pendelachssperre

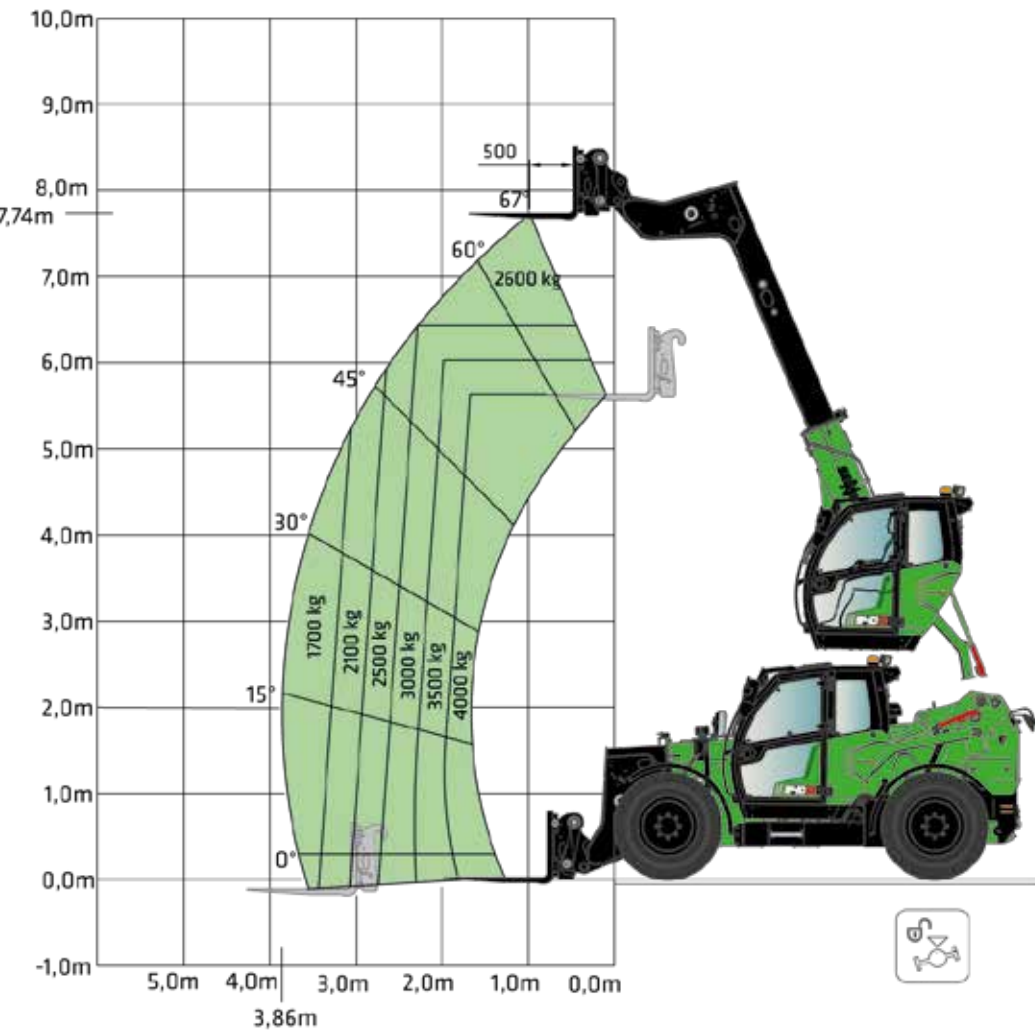

Alle Werte entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.


Betrieb mit Hubgabel / mit Pendelachssperre

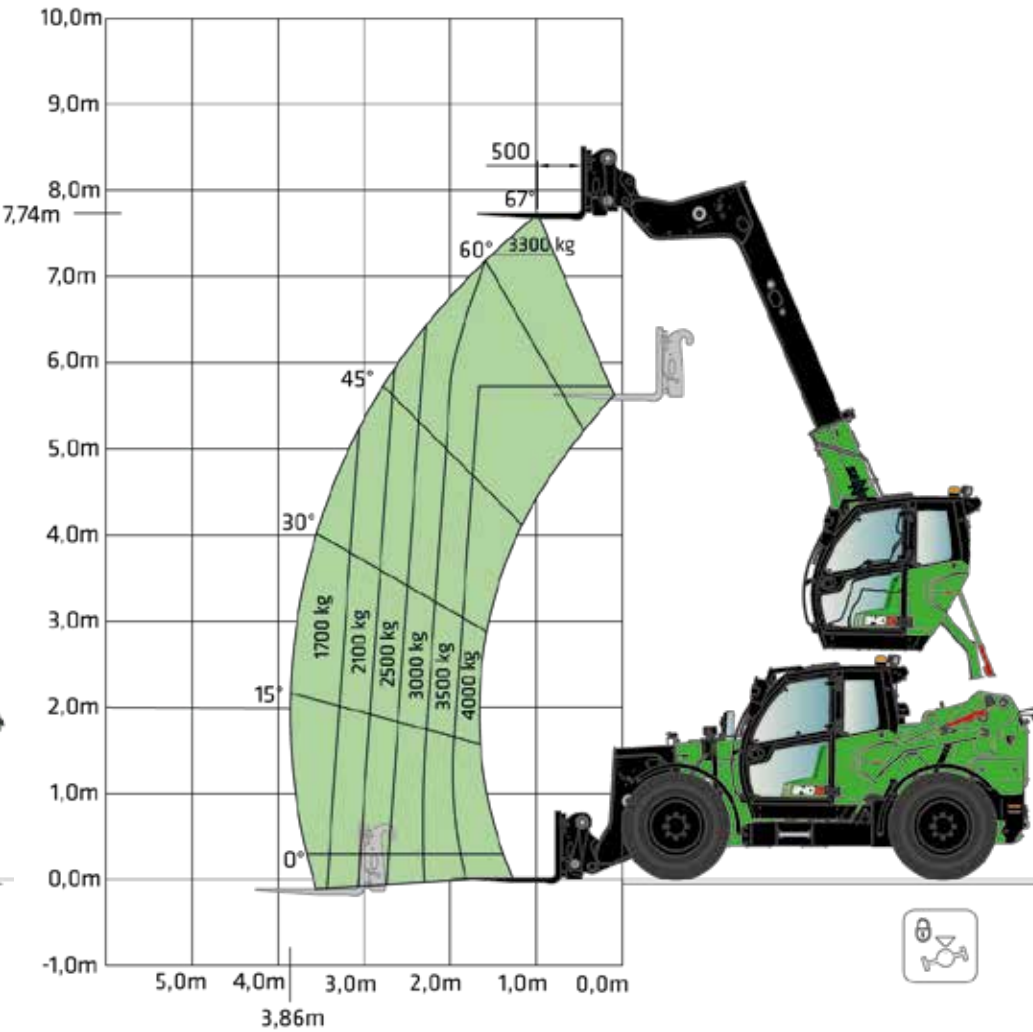

Alle Werte entsprechend der Sicherheitsnorm DIN EN 1459 / DIN ISO 22915-14.
Sie gelten für die SENNEBOGEN Standard-Hubgabel mit einer Abweichung von max. +/- 5° zur Horizontalen.

NUTZ/- TRAGLASTWERTE UND ARBEITSBEREICH

Betrieb mit Schaufel / mit Pendelachssperre

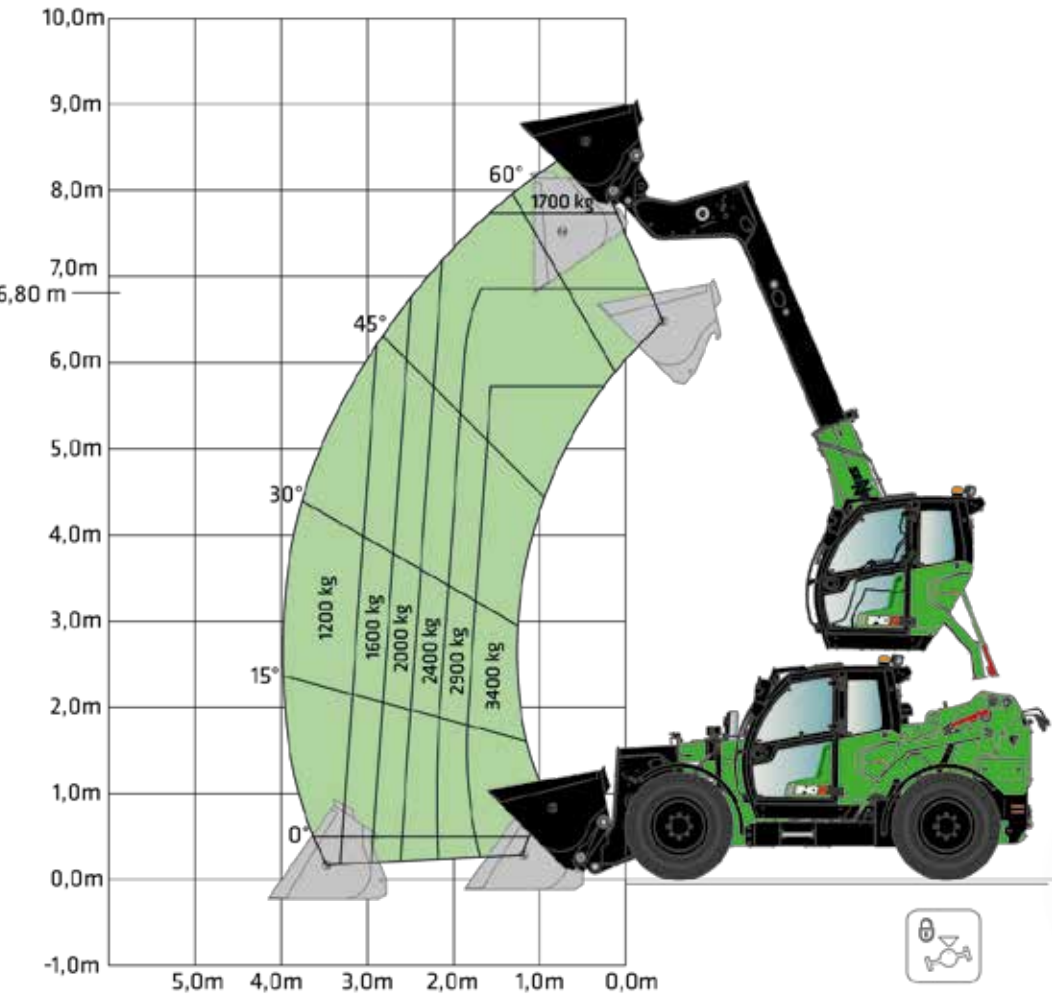

Die angegebenen Traglasten gelten nur für die Verwendung der SENNEBOGEN Ladeschaufel mit 2 m³ Ladevolumen. Die zulässigen Schüttgutdichten müssen berücksichtigt werden. Das Eigengewicht der Schaufel ist Teil der Nutzlast. Das Verfahren von Nutzlasten muss in der Transportstellung mit eintelekopiertem und abgesenktem Ausleger erfolgen.



SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

GRUNDMODELL	
340 G - SENNEBOGEN Teleskoplader der G-Serie (Stufe V) 100 kW	●
Elektrische Motorvorwärmung 230 V inkl. Steckdose	○
Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %	○
Reversierbarer Lüfter	●

ANBAUGERÄTE	
Hubgabel	○
Zinkenverstellgerät mit Seitenschub	○
1,1 m³ Erdschaufel ohne Zähne für Schüttgutdichte bis 1.800 kg/m³	○
3,0 m³ Schüttgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 500 kg/m³	○
2,5 m³ Schüttgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 900 kg/m³	○
1,6 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.200 kg/m³	○
2,0 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.100 kg/m³	○
1,6 m³ Ladeschaufel mit hydr. Greifer und Wendemesser, für Schüttgutdichte bis 1.400 kg/m³	○
2,0 m³ Ladeschaufel mit hydr. Greifer und Wendemesser, für Schüttgutdichte bis 1.000 kg/m³	○

● serienmäßig ○ optional

ANTRIEB UND LENKUNG	
Stufenloser Fahrantrieb 20 km/h	●
Stufenloser Fahrantrieb 40 km/h	○
Langsamfahreinrichtung und Geschwindigkeitsbegrenzung	○
Pendelachssperre Hinterachse	○

ANHÄNGERBETRIEB	
Anhängerzugvorrichtung 9,1 t mit manueller Kupplung	●
Anhängerzugvorrichtung 18,5 t mit automatischer Kupplung; höhenverstellbar	○
Druckluftbremsanlage für Anhängerbetrieb	○
Steckdose 7-polig hinten für Anhängerbetrieb	○

FAHRERKABINE UND AUSSTATTUNGEN	
SENNEBOGEN Multicab IV Komfortfahrerkabine mit Sonnenrollo für Dach- und Frontscheibe, innen	●
Sicherheitsgurt / 2 Zoll	●
Luftgefederter, höhenverstellbarer Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, höhenverstellbarer Rückenlehne und elektrischer Sitzheizung	●

Luftgefederter Komfort-Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, aktiver Sitzklimatisierung, Dämpfereinstellung, Lendenwirbel- und Seitenwange Einstellung, Sitzkissentiefenverstellung und Neigungseinstellung	○
Kabinenfrontscheibe mit Sicherheitsverglasung	●
Kabinenfrontscheibe in Panzerglasausführung	○
Sicherheitsverglasung Hammerglas für Kabinenscheiben links und rechts inkl. Tür	○
Dachfenster mit Sicherheitsverglasung	●
Dachfenster in Panzerglasausführung	○
Scheibenwischer für Dach- und Heckscheibe	○
FOPS-Schutzgitter für Dach (Stufe 2)	○
Radio / USB, DAB, MP3, Bluetooth	○
Aktivkohlefilter für Multicab IV, 5 Satz Filter lose beiliegend	○
Handfeuerlöscher Typ PD6 (1 Stück)	○
Kabinenhub Memory Funktion	○
Bedienung des Kabinenhub über Taster im Bedienfeld	○
Abstell-Automatik des Dieselmotors über Sitzkontaktschalter	○

SERIENAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

ZUSATZAUSSTATTUNG

Elektrische Motorvorwärmung 230 V inkl. Steckdose	☐
Elektrische Hydrauliktankvorwärmung, 230 V	☐
Vorabscheider für Luftfilter, Grobschmutz Abscheidegrad ca. 98 %	☐
Spiegel rechts und am Heck	☒
Kamerasystem - Basispaket mit 1 Kamera	☐
Kamerasystem - Premiumpaket mit 2 Kameras	☐
Zentrale Schmierleisten, einfach zugänglich	☐
Automatische Zentralschmieranlage	☐
Teleskopladerwaage	☐

HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Hydrauliköl Shell Tellus S2 VA 46	☒
Bioölbefüllung (PANOLIN HLP Synth 46)	☐
Hydrauliköl Shell Tellus S4 VX 32 (Tieftemperaturbereichsöl)	☐

BETRIEBSSTOFFE OHNE HYDRAULIKÖLBEFÜLLUNG

Standard Betriebsstoffe	☒
Tiefemperatur Betriebsstoffe	☐

☒ serienmäßig ☐ optional * ZH = Zusatzhydraulik

AUSRÜSTUNG

Auslegerdämpfung	☐
Schmutzabstreifer Teleskoparm	☐

ZUSATZFUNKTIONEN FÜR ANBAUGERÄTE

Dauerfunktion ZH1*	☐
Dauerfunktion ZH2*	☐
ZH3-Zusatzhydraulikkreis am Auslegerkopf*	☐
ZH2-Zusatzhydraulikkreis am Heck*	☐
Automatische Schaufelrückführung	☐
Steckdose für Frontanbaugeräte 7-polig	☐

BELEUCHTUNG UND FAHRALARM

2 LED Scheinwerfer am Grundausleger	☐
All-round Beleuchtungspaket (inkl. StVZO Beleuchtung)	☐
1 Rundumleuchte an der Kabine	☐
Scheinwerferschutzgitter vorne	☐

SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG

SENNEBOGEN Schnellwechseleinrichtung - hydraulisch	☒
KRAMER Schnellwechseleinrichtung	☐
JCB Schnellwechseleinrichtung	☐
Manitou Schnellwechseleinrichtung	☐
Volvo Schnellwechseleinrichtung	☐

LACKIERUNG / BESCHICHTUNG

Standardlackierung RAL 6018 Grün/ RAL 7038 Lichtgrau/ RAL 7022 Grau	☒
Sonderlackierung (1-farbig) in RAL-Farbton	☐
Sonderlackierung nur für Multicab in RAL-Farbton	☐

SENTRACK TELEMETRIESYSTEM

SENtrack Telemetriesystem inklusive Verbindungsgebühren	☒
---	----------------------------------

LEISTUNGSSTARKE ARBEITSHYDRAULIK

Stark im Antrieb, sparsam im Verbrauch

Jede Arbeitsfunktion erhält stets die hydraulische Leistung, die für den optimalen Betrieb erforderlich ist. Die verzögerungsfreie Signalverarbeitung zwischen Joystick und Hauptsteuerblock garantiert ein feinfühliges und reaktionsschnelles Arbeiten bei allen Hydraulikfunktionen der Maschine.

Neben den Hauptfunktionen Hubzylinder, Kippzylinder, Teleskopzylinder und der hochfahrbaren Kabine steuert die Arbeitshydraulik die zusätzlichen Hydraulikanschlüsse gleichermaßen effektiv.



FÜR VIELE EINSÄTZE GERÜSTET



Zusatzhydraulik 1 (ZH1)
Für den einfachen und schnellen Anschluss der Anbaugeräte (Serie)



Druckentlastung für ZH1
Mechanisch per Knopfdruck für den sauberen und sicheren Anbaugeräte-Wechsel (Serie)



Dauerfunktion der ZH1/ZH2
Variable Ölmenge einstellbar an der Folientastatur (optional)



4-polige Steckdose (24 V)
für Front-Anbaugeräte am Schnellwechsler (optional)

Heck Zusatzhydraulik ZH2
rückwärtiger Hydraulikan-schluss für Anhänger o. ä. (optional)

Zusatzhydraulik ZH3
Für den Betrieb anspruchsvoller Anbaugeräte mit mehreren Hydraulikfunktionen (optional)

SCHAUFELN

Mit den SENNEBOGEN Schaufeln erhalten Sie speziell für unseren Teleskoplader optimierte Anbaugeräte, die den hohen Qualitätsanspruch der Maschine widerspiegeln.

Unsere Schaufeln sind auf die harten Einsatzbedingungen der Recyclingindustrie ausgerichtet. Die robuste Bauweise mit hochverschleißfesten Materialien und gehärteten Bauteilen, sowie die Form- und Schwerpunktoptimierung bieten ideale Voraussetzungen für langfristige Dauerbelastungen.

Erwecken Sie das volle Potenzial unseres Teleskopladers – mit den Schaufeln von SENNEBOGEN:

- ✓ Ausreizung der maximalen Losbrechkraft und Nutzlast
- ✓ Weniger Kraftstoffverbrauch
- ✓ Belastungsreduzierung des Antriebsstrangs
- ✓ Kürzere Ladezyklen
- ✓ Mehr Arbeitskomfort und -sicherheit bei der Niederhalterschaukel



ERDSCHAUFEL

1,1 m³ Erdschaufel ohne Zähne

Schüttgutdichte: bis 1.800 kg/m³

Schaufelgewicht: ca. 580 kg



LADESCHAUFEL

1,6 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.200 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 590 kg

2,0 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1.100 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 650 kg



NIEDERHALTERSCHAUFEL

1,6 m³ Ladeschaufel mit hydr. Greifer und Wendemesser, für Schüttgutdichte bis 1.400 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 1.200 kg

2,0 m³ Ladeschaufel mit hydr. Greifer und Wendemesser, für Schüttgutdichte bis 1.000 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 1.250 kg



LEICHTGUTSCHAUFEL

2,5 m³ Schüttgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 900 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 790 kg

3,0 m³ Schüttgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 500 kg/m³, Schaufelgewicht ca. 840 kg

BEREIFUNG

Der Untergrund - egal bei welchem Einsatz - bildet die Kontaktfläche zur Maschine, die nur mit dem richtigen Reifen das Optimum an Sicherheit bietet.

Sie erhalten von uns den besten Reifen für Ihre Anwendung. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und lassen Sie sich beraten, um die beste Performance, Sicherheit und Lebensdauer zu erhalten.



VREDESTEIN ENDURION: Luftreifen

500/70 R 24

MERKMALE Hoher Fahrkomfort, lange Lebensdauer

KONSTRUKTION verstärkte Seitenwand mit robuster Karkassen-Konstruktion

EINSATZ Landwirtschaftliche oder industrielle Einsätze mit hohem Fahranteil auf Straßen und Schotter



MAXAM MS709 SOLID: Vollgummireifen

14.00-24

MERKMALE Sehr hohe Verschleißfestigkeit, ruhiger Lauf, extrem belastbar

KONSTRUKTION Spezielle Gummimischung der Lauffläche für hohe Widerstandsfähigkeit unter schweren Bedingungen

EINSATZ Recyclingbetriebe, Schrottplätze und andere harte Einsatzbedingungen

● serienmäßig ○ optional

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



MAGNA MA10+: Luftreifen (Industrie Felsreifen L5)

15.5 R25

MERKMALE Extrem robust, reißfest, maximale Traktion, Hoher Widerstand gegen Schnitt- und Durchstichschäden

KONSTRUKTION widerstandsfähig, für hohe Belastungen mit extrem hoher Lauffläche sowie maximalem Schnitt- und Abriebschutz

EINSATZ Schrottplätze, Steinbrüche sowie harter Recycling-Einsatz



TRELLEBORG TH500: Luftreifen

500/70 R 24

MERKMALE Hoher Fahrkomfort, ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, selbstreinigendes Profil

KONSTRUKTION Robuste Bauweise mit geschlossener Laufmitte für Laufruhe, offenes Schulterprofil

EINSATZ Landwirtschaftliche sowie industrielle Anwendungen



APOLLO TERRA PRO 1045: Luftreifen

460/70 R 24

MERKMALE Hohe Leistungsfähigkeit auf harten Oberflächen, robuste Heavy-Duty-Ausführung, hohe Durchstichfestigkeit

KONSTRUKTION Schwere Stahlgürtelkonstruktion mit zusätzlichem Seitenwandschutz für erhöhte Widerstandsfähigkeit

EINSATZ Geeignet für harte Untergründe sowie für landwirtschaftliche Anwendungen

LANGER RADSTAND.
HOHE STABILITÄT.

HOHE WENDIGKEIT UND
LANGER RADSTAND




Wie überraschend wendig
unser Teleskoplader
ist, zeigen wir Ihnen in
diesem Video.

[www.sennebogen.com/news/videos/
340-g-serie-hohe-wendigkeit-und-langer-radstand](http://www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-wendigkeit-und-langer-radstand)

4,10 m Augenhöhe

3,10 m

ABMESSUNGEN

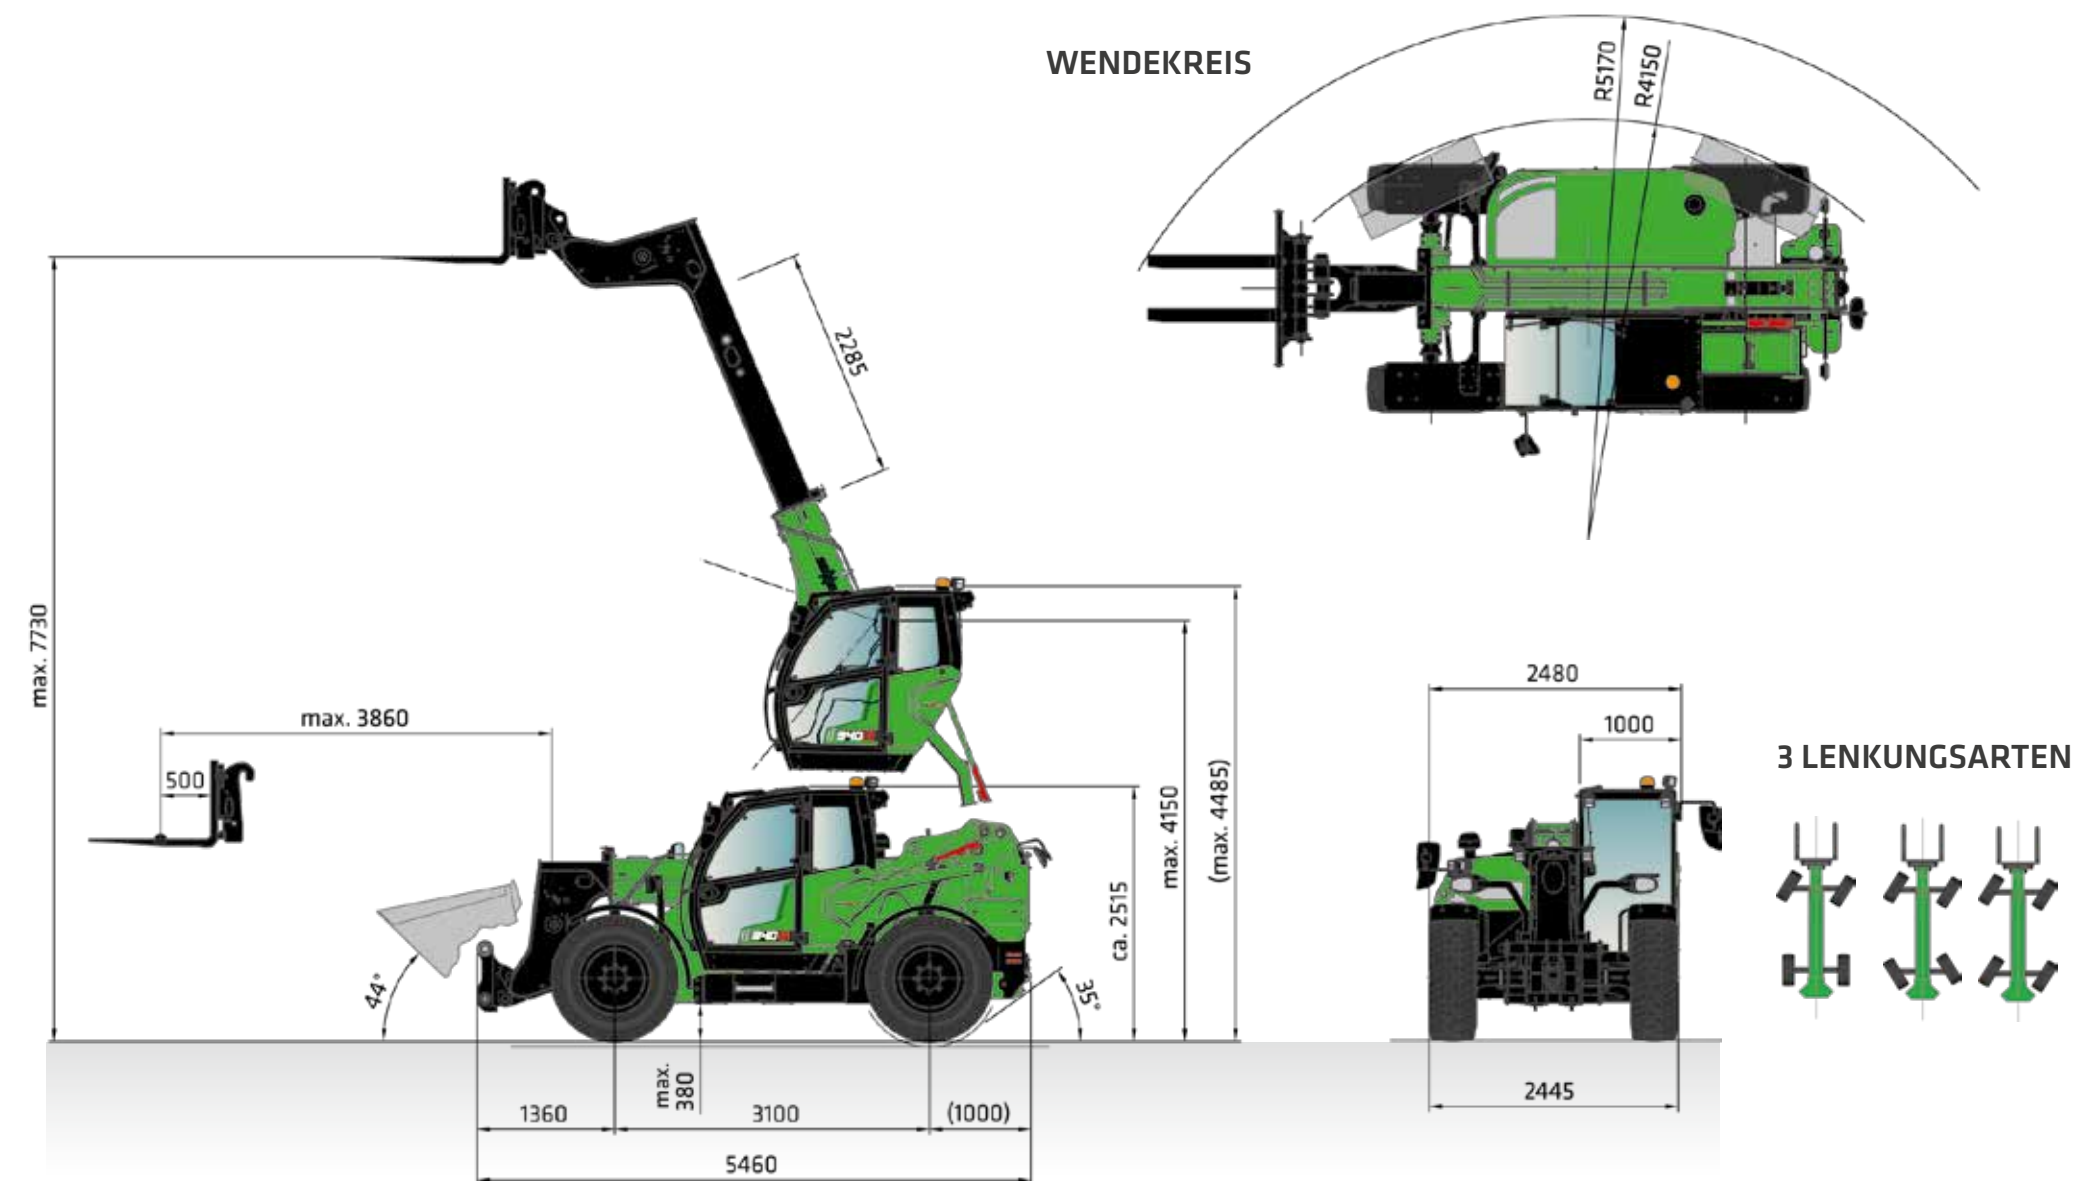

Maßangaben in [mm]. **KLASSIFIZIERUNG:** Geländegängiger Stapler mit veränderlicher Reichweite - DIN EN 1459
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

IHRE MASCHINE. MULTIFUNKTIONAL.

Der SENNEBOGEN 340 G ist ein echtes Multitalent. Neben passenden Schaufeln und mechanischen oder hydraulischen Palettengabeln können viele weitere Anbaugeräte betrieben werden.

Mit den Zusatzhydraulikkreisläufen und dem elektrischen Anschluss lässt sich eine Vielzahl nützlicher Werkzeuge sicher und mit ausreichender Leistung antreiben.



Bild zeigt eine Auswahl an möglichen Anbaugeräten. Verfügbarkeit auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

SERVICE: KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.



Übersichtliches Bedienfeld und Anzeigenelement inkl. Fehlercode-Anzeige.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.



Mit einem Handgriff geräumiger Zugang zum Motorraum. Das Seitenblech der Motorgondel ist zusätzlich abnehmbar.



Unser Service-Center bietet Ihnen umfassende technische Unterstützung zum Gebrauch, der Wartung und Instandsetzung Ihrer Maschine - telefonisch und direkt vor Ort.

UNSERE SERVICE- PHILOSOPHIE.



Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen dort auf Hydraulik, Elektrik und Elektronik, wo sie ihren größten Nutzen entfalten.



Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.



Die zentralen Elektroverteiler und Elektronikmodule erleichtern Wartung, Service und ggfs. Fehlerbehebung.

ERWEITERTE GEWÄHRLEISTUNG

SENNEBOGEN gewährt für die Stahlbauteile des 340 G (insbesondere Rahmen und Teleskoparm) eine Gewährleistung von **drei Jahren** bzw. **10.000 Betriebsstunden**, je nachdem, was zuerst eintritt. Sprechen Sie Ihren Vertriebspartner auf dieses Angebot an!

WARTUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT. EINFACH UND VERSTÄNDLICH.



WARTUNG UND SERVICE LEICHT GEMACHT



Übersichtlich
angeordnete und
leicht zugängliche
Komponenten.

➔ www.sennebogen.com/news/videos/340-g-serie-hohe-servicefreundlichkeit-und-zuverlaessige-technik



1 Einfacher Zugang zu allen Service-Punkten dank quer eingebautem Motor.



2 Sehr gute Zugänglichkeit zum Kühler, durch klappbaren Verflüssiger der Klimaanlage.



3 Gleitführungen des Teleskopauslegers sind von außen zugänglich – einfache Wartung und lange Lebensdauer.



4 Die nach innen führenden Rohre sind durch den Ausleger bestens vor Beschädigungen geschützt und gewährleisten eine sichere Versorgung mit Hydrauliköl.



5 Die zentrale Schmieranlage garantiert eine verlängerte Lebensdauer der Maschine durch kontinuierliche und automatisierte Schmierzyklen.



6 Bestmöglicher Zugang zum Hauptsteuerblock.



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.


➔ www.sennebogen-academy.com



SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.

➔ www.sennebogen.com/customer-service

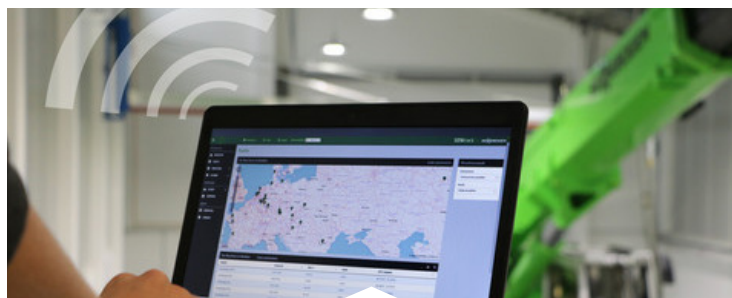

SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.

➔ www.sennebogen.com/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:

➔ www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB



Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

➔ Alle Vorteile unter www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS - WITH US!



Teleskoplader
4-6 t

Balancer
130-300 t

Materialumschlag
17-460 t

Seilbagger
30-300 t

Raupenkran
50-300 t

Teleskopkran
16-200 t

Hafenkran
300 t

über **74**
Jahre Erfahrung

100 %
Familienunter-
nehmen

über **2200**
erfahrene Fachkräfte
weltweit

über **180**
Vertriebs- und Service-
partner weltweit

5
Produktionswerke
in Deutschland

über **60**
unterschiedliche
Maschinentypen

This catalog describes machine models, the scope of equipment of individual models, and configuration options (standard equipment and optional equipment) of the machines delivered by SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. Machine illustrations may contain optional and supplementary equipment. Actual equipment may vary depending on the country to which the machines are delivered, especially in regard to standard and optional equipment and tolerances. All product designations used may be trademarks of SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH or other supplying companies, and any use by third parties for their own purposes may violate the rights of the owners.

Please contact your local SENNEBOGEN sales partner for information concerning the equipment variants offered. Requested performance characteristics are only binding if they are expressly stipulated upon conclusion of the contract. Delivery options and technical features are subject to change. All information is supplied without liability. Equipment is subject to change, and rights of advancement are reserved. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Germany. Reproduction in whole or in part only with written consent of SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing, Germany.



SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

➔ www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

SALES SENNEBOGEN

Multi Line Sales

☎ +49 (0) 9421 / 540 - 547

✉ telehandler@sennebogen.com

SPARE PARTS CENTER

Spare parts orders

✉ spareparts@sennebogen.de

AFTER SALES

Technical support

✉ service@sennebogen.de