828 G

SENNEBOGEN

UMSCHLAG-MASCHINE

828 G



129 kW / ab 31 t / 15 m / maXCAB / SENcon / Abgasstufe V

828 G

Der neue Klassiker.

Der 828 G verbindet hohe Leistungsfähigkeit mit robuster Technik und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern eignet er sich ideal für anspruchsvolle Aufgaben im Recycling- und Schrottumschlag. Die serienmäßig hochfahrbare Komfortkabine bietet eine hervorragende Rundumsicht und schafft beste Voraussetzungen für sicheres und komfortables Arbeiten auch bei langen Einsätzen. Dank verschiedener Ausrüstungs- und Unterwagenvarianten lässt sich der 828 G optimal an unterschiedlichste Anwendungen anpassen. Ob Verladen, Sortieren oder Beschicken – der Umschlagbagger überzeugt mit hohen Traglasten, präzisen Arbeitsbewegungen und einer zuverlässigen Performance im täglichen Einsatz.

Langlebige Investition

Die G-Serie zeichnet sich durch robuste Komponenten und intelligentes Maschinendesign aus: zum langfristigen Werterhalt der Maschine, auch bei anspruchsvollen Dauereinsätzen.

Energie-Effizienz

Weltweit geschätzt, dank ressourcen- und umweltschonender Antriebe und einer optimierten Hydraulik.

SENcon

Das moderne Steuerungssystem SENcon bietet einen ganzheitlichen Komfort für Fahrer, Flottenbetreiber und Servicepersonal.

Wartung & Service

Intelligentes Flottenmanagement und Überwachung des Maschinenzustands via Telemetrie über das SENtrack-Portal sowie einzigartige Zugänglichkeit zu Maschinenkomponenten.

Modulare Vielfalt

Einzigartige Maschinenvielfalt – wir bauen die perfekte Maschine, abgestimmt auf die Anforderung Ihres Einsatzes.

Maximaler Komfort

Die großzügige Kabine ist auf die Bedürfnisse der Bediener ausgelegt – bequem, geräumig und mit durchdachten Details.

Stahlbau in eigener Fertigung

Durch unseren eigenen Stahlbau schaffen wir besonders hochwertige Schweißnähte, die Stabilitat und Langlebigkeit sichern.

EINE INVESTITION, DIE SICH AUSZAHLT.

Die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der SENNEBOGEN Green Line basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Konstruktion von hochwertiger Kran- und Materialumschlagtechnik. Sie möchten Recyclingmaterial besonders umweltschonend und wirtschaftlich umschlagen – wir haben die perfekte Lösung für Sie.

UMSCHLAGTECHNIK DER NEUESTEN GENERATION

Die G-Serie.



Modernste Motore, Antriebs- und Abgasnachbehandlungssysteme

Beherrschbare und servicefreundliche Technik für ein Höchstmaß an Verfügbarkeit

Dauerhaft gleichbleibende Leistung durch robusten Stahlbau und hochwertige Antriebs- und Steuerkomponenten namhafter Hersteller

Beste Wirkungsgrade durch starke Pumpen, großdimensionierte Hydraulikventile und Leitungen

Ausgereifte Technik dank der konsequenten Weiterentwicklung in der 6. Maschinengeneration der G-Serie – für den anspruchsvollen Umschlageinsatz

Beständig und robust bei extremer Witterung und widrigen Einsatzbedingungen, am Polarkreis oder unter großer Hitze

Weitergedacht.
Die G-Serie.



Ready for HVO

SENcon

LANGE LEBENSDAUER, HOHE WERTSTABILITÄT

- Durch robuste Bauweise und hochwertige Komponenten zuverlässig und leistungsstark im Einsatz
- Temperaturgeregeltes Kühlsystem, ausgelegt und getestet für Schwersteinsätze und hohe Umgebungstemperatur

AUSGEREIFTE UND MODERNSTE TECHNIK

- Konsequente Auslegung auf den anspruchsvollen Materialumschlag
- Erhöhter Wirkungsgrad dank Mehrkreishydraulik sowie optimierter Schlauch- und Rohrverlegung

UMWELTSCHONENDE ANTRIEBSTECHNIK

- Modernste Motore, Antriebs- und Abgassysteme nach neuestem Stand der Technik (Stufe V)
- Betankung mit alternativem Kraftstoff HVO möglich

EINFACH IN WARTUNG UND SERVICE

- Weniger Service-Einsätze vor Ort dank SENcon Remote-Diagnosen
- Ideale Zugänglichkeit zu allen eindeutig gekennzeichneten Komponenten für eine einfache Wartung

SAFETY FIRST.

Sicher durch den Arbeitsalltag mit zahlreichen, speziell für den Recycling- und Schrotteinsatz entwickelten Sicherheitsfeatures. Zum Schutz von Mensch, Umgebung und Maschine.

Erweiterte Gewährleistung

von 10.000 Betriebsstunden bzw. drei Jahren auf Stahlbauteile

Sicher & ergonomisch

dank bester Zugänglichkeit zu Kabine und allen Maschinenkomponenten über Treppen und Aufstiege



Beste Rundumsicht bei maximaler Sicherheit

Panoramaübersicht dank durchgehender Glasflächen, Panzerglasscheibe vorne, Sichthöhe von ca. 5,60 m



Rohrbruchsicherung in Serie

Lasthalteventil für optimalen Arbeitsschutz an Hub- und Stielzylinder



SENtrack

Sicherheit im Fuhrparkmanagement durch Überwachung des Maschinenzustands



Kraftvolle LED-Strahler

für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs



Ergonomisches Arbeiten

täglicher Service und Betankung vom Boden aus



Optimale Kameraüberwachung


aller sicherheitsrelevanten Bereiche*

* Standardmäßig sind Kameras zur rechten Seite und zur Überwachung des Heckbereichs installiert. Weitere Kameras, z. B. am Stiel, auf Anfrage.

EIN MODULARER AUFBAU.
VIELE EINSATZBEREICHE.

AUSRÜSTUNGEN

- Mehrschalengreifer
- Zweischalengreifer
- Magnet
- Sortiergreifer

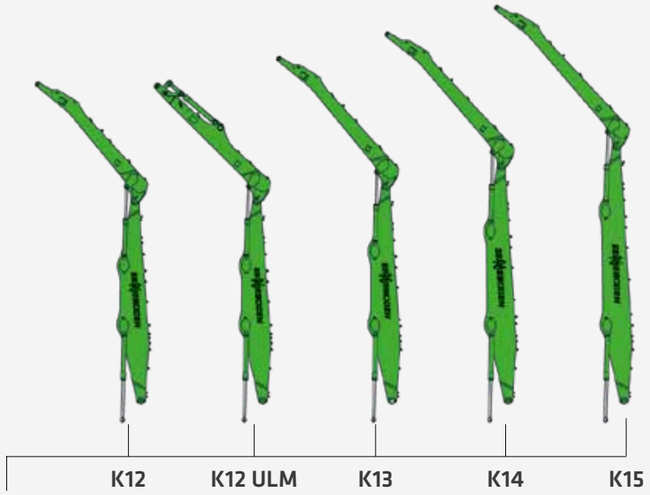


K = Kompaktausleger
ULM = Ausrüstung mit Umlenkmechanismus, z. B. für Sortiergreifer

KABINE

- Maxcab
- Maxcab Industry

KABINENERHÖHUNG

- G280

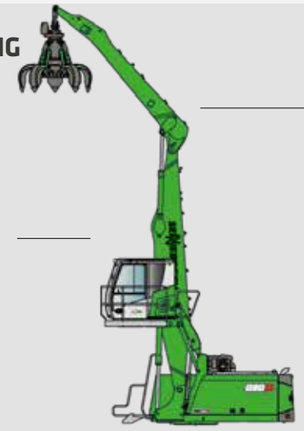

ANTRIEB

- Diesel-hydraulischer Antrieb
- Elektro-hydraulischer Antrieb*

OBERWAGEN

UNTERWAGEN



WIE SIEHT IHRE MASCHINE AUS?

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Maschine aus unserem modularen Baukastensystem. Die große Vielfalt an Lösungen, die wir auf diese Weise realisieren, ist weltweit einzigartig.



INDIVIDUELL KONFIGURIERBAR

Mehr als 16.000 einzigartige Umschlag-Lösungen sind durch SENNEBOGENs modularen Maschinenaufbau realisierbar – jetzt Video ansehen!

www.sennebogen.com/versatility

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.
* Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Antriebs auf Anfrage



MAXIMALER **KOMFORT.**

Alles im Blick

Die neue Maxcab-Kabine setzt Maßstäbe in Sachen Übersicht und Funktionalität. Dank der großzügigen Panoramasicht behalten Sie Ihren Arbeitsbereich immer perfekt im Blick. Unterstützt von modernen Sicherheitskameras und einem fortschrittlichen Monitorsystem überwachen Sie den Gefahrenbereich komfortabel und sicher.

Angenehmes Raumklima

Das moderne Klimaautomatik-System der Maxcab sorgt bei jedem Wetter für ein optimal temperiertes Arbeitsumfeld. Egal ob bei sengender Hitze oder frostigen Temperaturen – starten Sie jeden Tag entspannt und konzentriert in Ihren Arbeitstag.

Neuer, moderner Innenraum

Die Maxcab überzeugt mit einem völlig überarbeiteten Innenraumdesign, das höchsten Ansprüchen an Ergonomie und Komfort gerecht wird. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Raumgestaltung schaffen ein angenehmes Arbeitsumfeld, während die durchgehenden großen Scheiben für ein großzügiges Raumgefühl sorgen.

Intuitive Bedienung

Das Herzstück der neuen Maxcab ist das 10-Zoll-Touchdisplay, das Ihnen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen bietet. Ergänzend sorgen Taster und Schalter für die wichtigsten Funktionen für eine intuitive und effiziente Bedienung. Die Batterie wird beim Abschalten der Maschine automatisch von elektrischen Verbrauchern getrennt.

Individuelle Fahrerprofile

Die Maxcab ermöglicht personalisierte Einstellungen für jeden Fahrer wie zum Beispiel die frei wählbare Belegung der Joysticks. Einfach einsteigen, das gespeicherte Profil laden – und sofort loslegen.

Einfache Steuerung

Das intelligente SENcon-Steuerungssystem liefert Ihnen präzises Feedback zum Maschinenzustand. Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche überwachen Sie mühelos Energieverbrauch und Auslastung, wählen Arbeitsmodi gezielt aus und tragen aktiv zur Senkung der Betriebskosten bei.



SENcon Die Maschinensteuerung der Zukunft.

Das moderne Steuerungssystem SENcon bietet einen ganzheitlichen Komfort für Fahrer, Flottenbetreiber und Serviceper-sonal. Assistenzsysteme erhöhen die Arbeitssicherheit, Arbeitsprozesse werden effizienter und Ferndiagnosen schnell und einfach. Durch die Auswertung von Maschinendaten optimieren Sie den Einsatz und reduzieren den CO_2-Fußabdruck der Maschine.




1. Fahrerkomfort der Zukunft dank moderner Assistenzsysteme

- Schnelles Einrichten & Aufrufen umfassender Fahrerprofile
- Integrierte Sicherheitssysteme (z.B. Arbeitsbereichsbegrenzung)
- Sichere Maschinenbewegungen durch teilautonome Fahrbewegungen
- Vorbereitung für die Fernsteuerung und komplett automatisierte Fahrbewegungen



2. Effektiver Remote Service senkt Kosten und spart Zeit

- Auslesen und analysieren der Maschinendaten von jedem beliebigen Standort
- State-of-the-Art Diagnose-Tool für effektive Ferndiagnosen
- Gewährleistung der bestmöglichen Maschinenverfügbarkeit und Betriebssicherheit

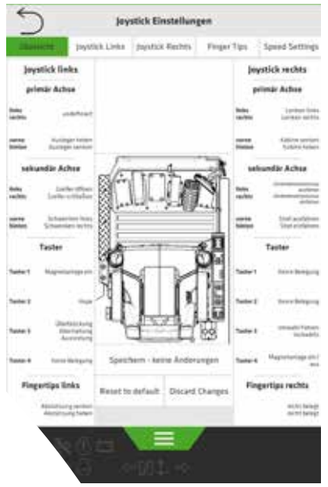



Schneller Zugriff auf alle wichtigen Funktionen über das große 10 Zoll-Touchdisplay

3. Immer auf dem neuesten Stand: Software-Updates Over-the-Air (SOTA)

- Effizientes Aufspielen neuer Funktionen der Maschinensteuerung aus der Ferne ohne physischen Eingriff in die Maschine
- Stetiges Arbeiten mit dem neuesten Stand der Technik
  - Die Maschine bleibt maximal verfügbar und flexibel einsetzbar



4. Intelligente Analysen der Maschinendaten

- In der Kombination mit dem Telematiksystem SENtrack werden die Maschinendaten aus SENcon zu wertvollen Informationen über Arbeitsprozesse und den Maschinenzustand
- Funktionen wie die Baggerwaage gewährleisten den Blick auf die aktuell erzielte Umschlagleistung
- Optimierung von Maschinen im Einsatz: Einfach und effektiv

KABINEN
HIGHLIGHTS



SERIE	Maxcab	Maxcab Industry
EINSTIEG	Schiebetür inkl. Schiebescheibe	Schiebetür inkl. Schiebescheibe
FRONTSCHEIBE	Optimales Sichtfeld	Ungeteilte Frontscheibe in Panzerglas-ausführung, starr verglast
RECHTE SEITENSCHEIBE	Verbundsicherheitsglas	Verbundsicherheitsglas
DACHSCHEIBE	Dachscheibe aus Sicherheitsglas	Dachscheibe aus Panzerglas
SCHEIBENWISCHER	–	Scheibenwischer für Dachscheibe
	Scheibenwischer-Waschanlage für Frontscheibe	Scheibenwischer-Waschanlage für Frontscheibe
KLIMAANLAGE	Klimaautomatik mit Frischluft und Umluftfilter	Klimaautomatik mit Frischluft und Umluftfilter
SCHEINWERFER	kraftvolle LEDs, im Dach integriert	kraftvolle LEDs, im Dach integriert
SENCON STEUERUNGS- UND DIAGNOSESYSTEM	✓	✓
OPTIONEN		
DACHSCHEIBE	Scheibenwischer für Dachscheibe	–
TRITTROST	Trittrost mit Geländer für sicheren Einstieg	Trittrost mit Geländer für sicheren Einstieg
RADIO	DAB, mit Bluetooth®-Funktion, Freisprecheinrichtung	DAB, mit Bluetooth®-Funktion, Freisprecheinrichtung
KLIMATISIERTER SITZ	✓	✓
SCHUTZBELÜFTUNGS-ANLAGE	✓	✓
KÜHLBOX HINTER DEM FAHRERSITZ	✓	✓
SCHUTZGITTER AN DACH- UND FRONTSCHEIBE	✓	✓
SONNENSCHUTZPAKET	✓	✓

IMMER DER RICHTIGE **BLICKWINKEL**

Mit der neuen **Kabinenerhöhung** erhält der Fahrer nicht nur ein großes Plus an Sichthöhe für ein Maximum an Sicherheit und Übersicht: Dank der extrem **robusten Ausführung** ist sie zudem ein Garant für ruhiges und ermüdungsfreies Arbeiten, auch bei zügigen Fahrbewegungen.



Sichthöhe (G280)
5,6 m



1. Service-Kosten senken

Über den Dashboard-Zugriff überwachen Sie die Maschine und ihre wichtigsten Betriebsparameter (Temperaturen, Verbrauch). Falls Kennzahlen signifikant vom Sollwert abweichen, erfolgt unmittelbar eine Information an den Betreiber.

2. Verbrauch reduzieren

Tagesaktuell haben Sie Einsicht in die Prozesse Ihres Fuhrparks: Ganz einfach identifizieren und optimieren Sie Leerlaufzeiten der Maschinen oder ändern Einstellungsparameter bei Unterlast, um so den Verbrauch zu reduzieren.

3. Produktivität verbessern

Mit nur wenigen Klicks erkennen und optimieren Sie die Auslastung der Maschinen, können ggf. Fahrstrecken analysieren und dadurch Prozesse gewinnbringend umgestalten.

4. Investition absichern

Praktische Alarmmeldungen informieren Sie über kritische Zustände der Maschine. Bei irregulären Bewegungen lässt sich die Maschine zudem bequem aus der Ferne deaktivieren.

„Wie wäre es, wenn Sie mit nur einem Klick Echtzeitdaten von all Ihren Maschinen empfangen und so Ihre Produktivität steigern könnten? Mit dem Telematiksystem SENtrack von SENNEBOGEN ist dies möglich. In der G-Serie erhalten Sie die Vorteile des Monitoring-Tools serienmäßig!“




WARTUNG UND SERVICE.

KEEP IT SIMPLE. MIT BEHERRSCHBARER TECHNIK.

Zuverlässige und sinnvolle Technik macht das Leben leichter. Wir setzen dort auf Hydraulik, Elektrik und Elektronik, wo sie ihren größten Nutzen entfalten.

Wir machen Sie glücklich, nicht abhängig. Mit kostengünstigen Bauteilen und wenigen Handgriffen setzen Sie Ihre Maschine selbst instand.

Die Zentralelektriken und Elektronikmodule erleichtern Wartung, Service und ggfs. Fehlerbehebung.

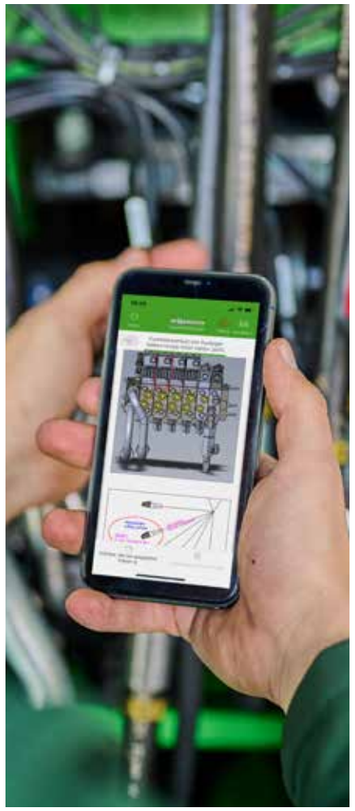

Der Troubleshooter von SENNEBOGEN ist eine geführte Fehlersuche zur schnellstmöglichen Lösung im Service-Fall.



Alle Wartungs- und Servicepunkte sind übersichtlich angeordnet und gut erreichbar. Die eindeutige Kennzeichnung der Bauteile macht die Orientierung einfach.

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

MASCHINENTYP

MODELL (TYP)	828 G

TANKINHALTE

KRAFTSTOFF	450 l
ADBLUE	45 l
HYDRAULIK-TANK	310 l
KÜHLMITTEL	ca. 40 l
MOTORÖL	ca. 23 l
HYDRAULIKÖL	SENlube HYDRO D46
ZENTRAL-SCHMIERAN-LAGE	Automatische Zentralschmierung für Ausrüstung und Drehkranzlaufbahn, Anzeige von Stör- und Leermeldung über SENcon

DIESELMOTOR

TYP	**Stufe V:** Cummins B6.7* Motor-Nennleistung 129 kW/2200 min^{-1} Betriebspunkt Standard 129 kW/2200 min^{-1} Betriebspunkt ECO 145 kW/2000 min^{-1}
	Leerlauf-Stopp-Automatik
KÜHLUNG	wassergekühlt, Ladeluftkühlung, Kühlmittelkühlung
HUBRAUM	6,7 l
ZYLINDERZAHL	6
BATTERIEN	2 x 155 Ah / 900 A, Batterietrennschalter
ELEKTRISCHE ANLAGE	24 V
OPTIONEN	Motorblockvorwärmung
	Elektrische Betankungspumpe
	Zyklon-Vorabscheider für Einsätze mit hoher Staubbelastung

OBERWAGEN

BAUART	Verwindungssteife Kastenbauweise, präzisionsbearbeitet, Stahlbuchsen für Auslegerlagerung, in Längsrichtung eingebauter Motor
KÜHLSYSTEM	Kühlanlage mit 3 Kühlkreisen und bedarfsgerechter Lüfterregelung bestehend aus Ladeluftkühlung, Kühlmittelkühlung und Hydraulikölkühlung, hydraulisch angetrieben, thermostatisch geregelt inkl. Lüfterumkehr
OPTIONEN	LED-Lichtpaket
	Positionierbremse
	Feuerlöscher
	Tieftemperaturpaket
	elektr. Hydrauliktankvorwärmung
	Magnetgenerator 15 kW
	Zusatzballast 1,0 t
	Umlaufendes Oberwagengeländer
	Rundumleuchten und Warnhupen
	Kompressor zur Reinigung der Maschine

* inkl. Abgasnachbehandlung (Dieselpartikelfilter, SCR-Katalysator, AdBlue-Tank)
Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

828 G

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

HYDRAULIKSYSTEM

Load Sensing / LUDV Hydrauliksystem, elektrohydraulisch vorgesteuerte Arbeitsfunktionen

BETRIEBS-DRUCK	bis 350 bar
GRENZLAST-REGELUNG	Optimierte Grenzlastregelung; um auch unter Volllast jederzeit den bestmöglichen Betriebspunkt des Dieselmotors auszunutzen
STEUERUNG	Proportionale, feinfühlige, elektrische Ansteuerung der Bewegungen, 2 elektronische Joysticks für die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über Schalter und Fußpedale
SICHERHEIT	Rohrbruchsicherheitsventil für Stiel und Kompaktausleger in Serie
	Notablass der Ausrüstung bei Motorstillstand
OPTIONEN	Bio-Ölbefüllung
	Tool Control für Programmierung von bis zu 10 Werkzeugen in Druck / Menge
	Lastmoment-Warnung mit Auslastungsanzeige
	Überlast-Sicherung mit Überlastabschaltung
	SENNEBOGEN HydroClean Feinstfiltersystem (3 µm) mit Wasserabscheidung
	Zusätzlicher Hydraulikkreis für Hydraulikpakete
	Hydrauliköl-SENlube HYDRO POLAR für bis zu -30 °C Umgebungstemperatur

DREHANTRIEB

GETRIEBE	Planetengetriebe mit Axialkolbenmotor, integrierte Bremsventile
DREHWERKS-BREMSE	hydraulisch lüftbare Sicherheitslamellenbremse, über Federn wirkend
DREHKRANZ	innenverzahnt, Kugeldrehkranz, abgedichtet
DREH-GESCHWIN-DIGKEIT	0-8 min^{-1}
DREH-MOMENT	80 kNm



TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

KABINE* maXCAB

KABINENTYP	Maxcab, 2,8 m hochfahrbar
KABINENAUSSTATTUNG	Schiebetüre inkl. Schiebescheibe, schwingungsgedämpft, getöntes Verbundsicherheitsglas, Sicherheitsglas Seitenfenster, Dachfenster, Scheibenwischer für Frontscheibe, Sonnenrollo Front- und Dachscheibe, integriertes Mikrofon für Freisprecheinrichtung, luftgefederter Komfortsitz, Klimaautomatik mit Frischluft und Umluftfilter, Joysticklenkung (Mobilversion), SENcon-Steuerung, Not AUS
OPTIONEN	Maxcab Industry, durchgängige Panzerglasscheibe
	Dachschutzgitter, ggf. FOPS
	Frontschutzgitter
	Kabinen Aktivkohlefilter Außenluft
	Standheizung
	klimatisierter Komfortfahrersitz
	Radio (DAB), Bluetooth-Funktion, Freisprecheinrichtung
	Multifunktionsarmlehnen
	Schutzbelüftungsanlage
	Lenkradlenkung
	30° neigbare Kabine
	Sonnenschutzpakete

UNTERWAGEN MOBIL

Mobilunterwagen MP26 mit integrierter 4-Punkt-Pratzenabstützung, Lenkachse mit Pendelachsautomatik, Pendelachszylinder mit Rohrbruchsicherheitsventil, Allradantrieb über einen verstellbaren Hydraulikmotor mit externem, automatisch wirkendem Bremsventil und 2-Stufen-Lastschaltgetriebe, Planetenachsen mit integrierten Lenkzylindern, 1-Wege Fahrpedal, Betriebsbremse mit 2-Kreis-System, Lamellenbremse als Feststellbremse

REIFENTYP	8 x 10.00-20
BREMSEN	hydraulisch
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-20 km/h stufenlos
OPTION	bis zu 1 m Pylon
	Schiebeschild
	Abstützschild
	MP27 Unterwagen

UNTERWAGEN RAUPE

Raupenunterwagen R35/240 in stabiler, verwindungssteifer Kastenkonstruktion mit hydraulischem Fahrantrieb, hydraulisch lüftbare, federbelastete Lamellenbremse als Feststellbremse

FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-2,4 km/h
AUSRÜSTUNG	600 mm 3-Steg-Bodenplatten
OPTION	bis zu 0,5 m Pylon
	700 mm 3-Steg-Bodenplatten
	R35/340 Unterwagen



Kraftvoller LED-Strahler an der Kabine



Option: Maxcab Industry mit durchgängiger Panzerglasscheibe

* Vibrationslevel: Max. Hand/Arm (gem. ISO 5349-2001) < 2,5 m/s² und Max. Körper (gem. ISO/TR 25398:2006) < 0,5 m/s²

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN, AUSSTATTUNG

ARBEITSAUSRÜSTUNG

REICHWEITE	bis zu 15 m
ZYLINDER	Hydraulikzylinder mit hochwertigen Dichtungs- und Führungselementen, Endlagendämpfung, Lagerstellen abgedichtet
ASSISTENZSYSTEM	Höhen- und Radiusbegrenzung einstellbar
OPTIONEN	LED-Beleuchtung
	Kamera am Stiel
	Ausrüstungs-Typ „ULM“ mit Umlenkmechanismus
	Auslegerdämpfung

EINSATZGEWICHT

MASSE	**Mobil**
	31,4 t mit MP26 und K12 inkl. Anbaugerät
	Raupe
	33,2 t mit R35/240 und K12 inkl. Anbaugerät
HINWEIS	Das Einsatzgewicht variiert je nach Ausstattung und Ausrüstung.



Option: 828 G mit ULM


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

TRAGLASTWERTE K12 (MOBIL)

MP26

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,0 m Ausleger
5,3 m Greiferstiel

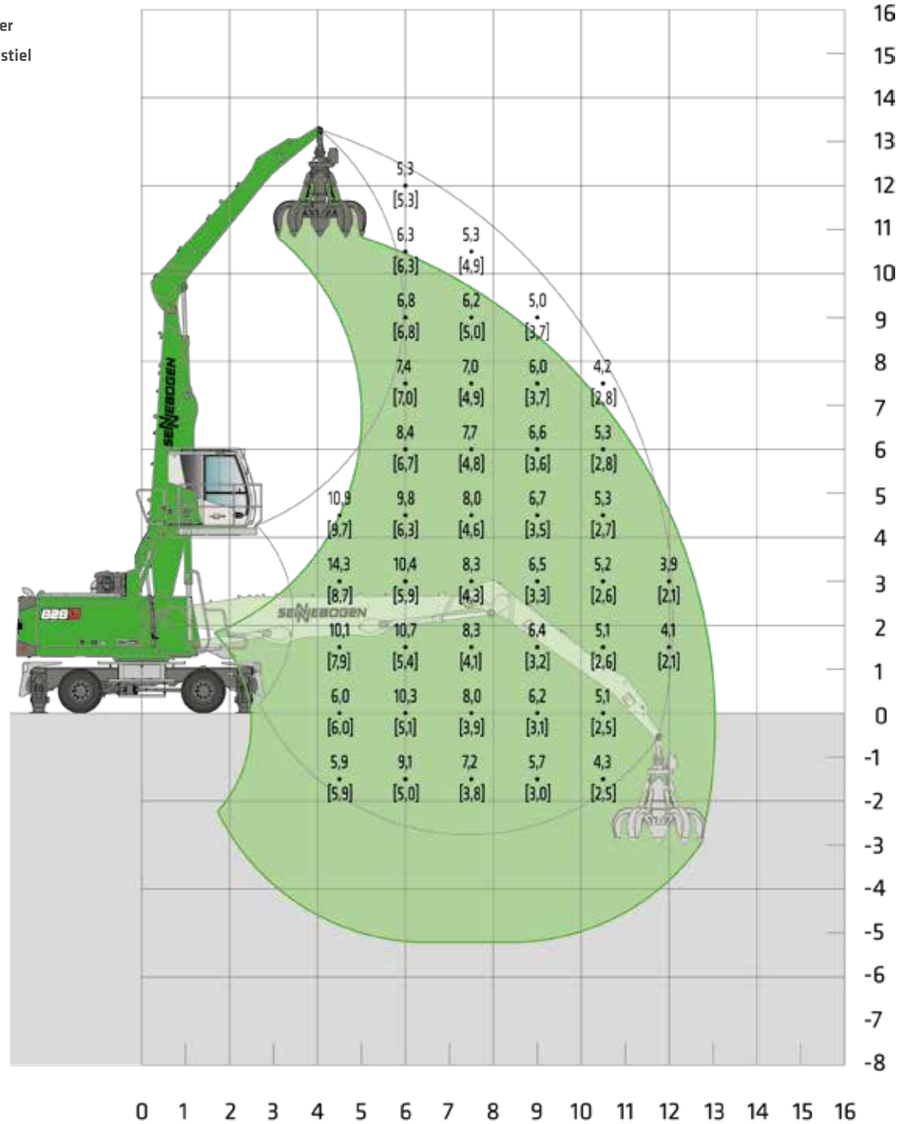

Maschine
spiegelbildlich
dargestellt

20260722123711
[20260722123729]

Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, ect. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO10567. Gemäß der EU Norm EN474/5 müssen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten abgestützt mit 4-Punkt-Pratzenabstützung und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten bei blockierter Pendelachse, unabgestützt, (freistehend) und sind 360° schwenkbar.


Technische Änderungen vorbehalten.

TRAGLASTWERTE K12 ULM (MOBIL)

MP26

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,0 m Ausleger
5,3 m Greiferstiel

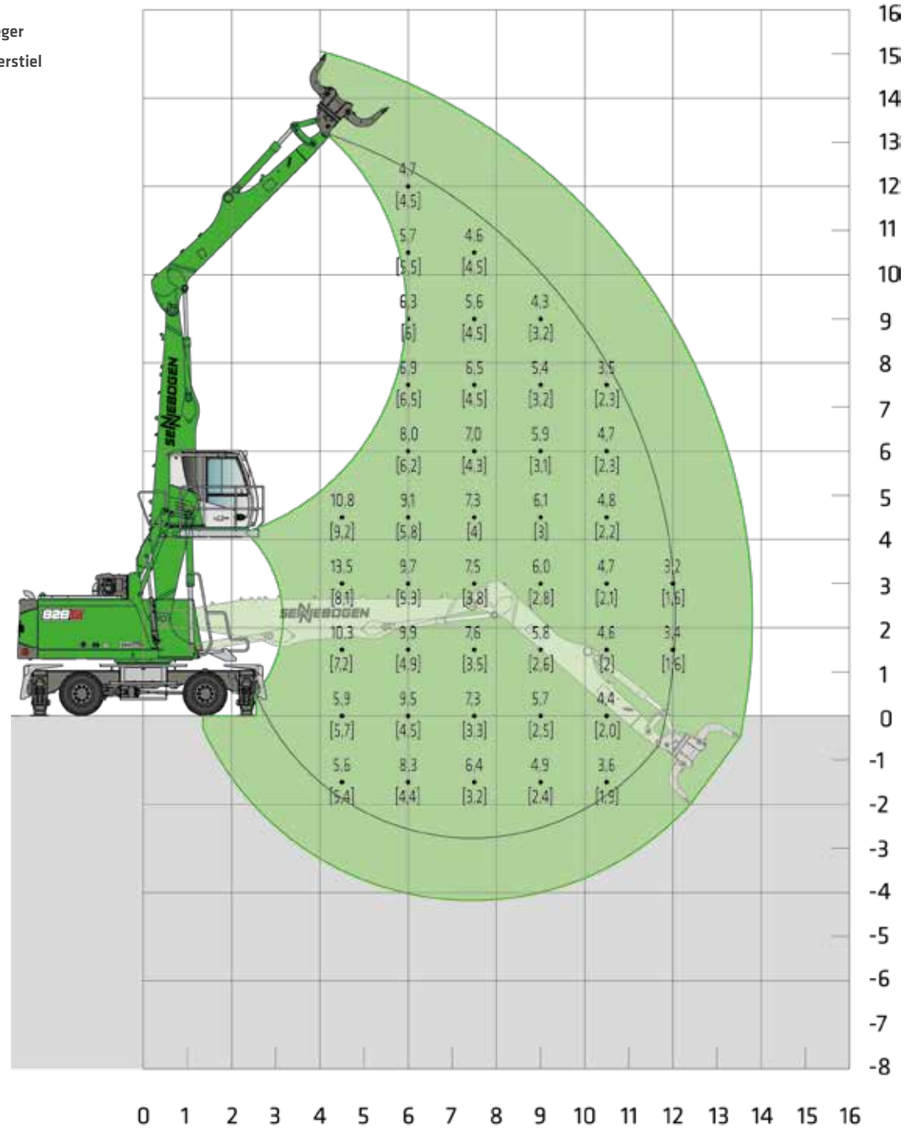

Maschine
spiegelbildlich
dargestellt

20260722123921
[20260722124006]

Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, ect. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO10567. Gemäß der EU Norm EN474/5 müssen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten abgestützt mit 4-Punkt-Pratzenabstützung und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten bei blockierter Pendelachse, unabgestützt, (freistehend) und sind 360° schwenkbar.


Technische Änderungen vorbehalten.

TRAGLASTWERTE K13 (MOBIL)

MP26

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,5 m Ausleger
5,8 m Greiferstiel

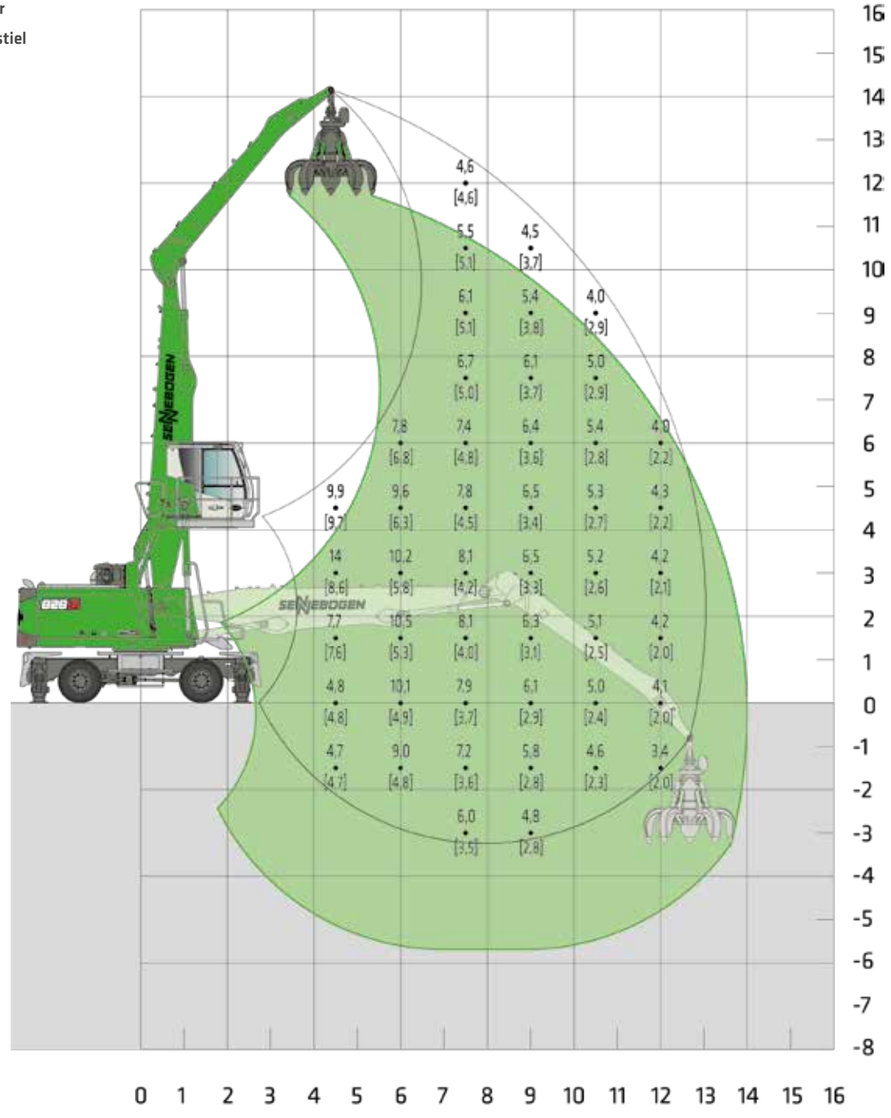

Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124129
[20260722124144]


Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO10567. Gemäß der EU Norm EN474/5 müssen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten abgestutzt mit 4-Punkt-Pratzenabstutzung und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten bei blockierter Pendelachse, unabgestutzt, (freistehend) und sind 360° schwenkbar.

TRAGLASTWERTE K14 (MOBIL)

MP26

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

8,2 m Ausleger
6,1 m Greiferstiel

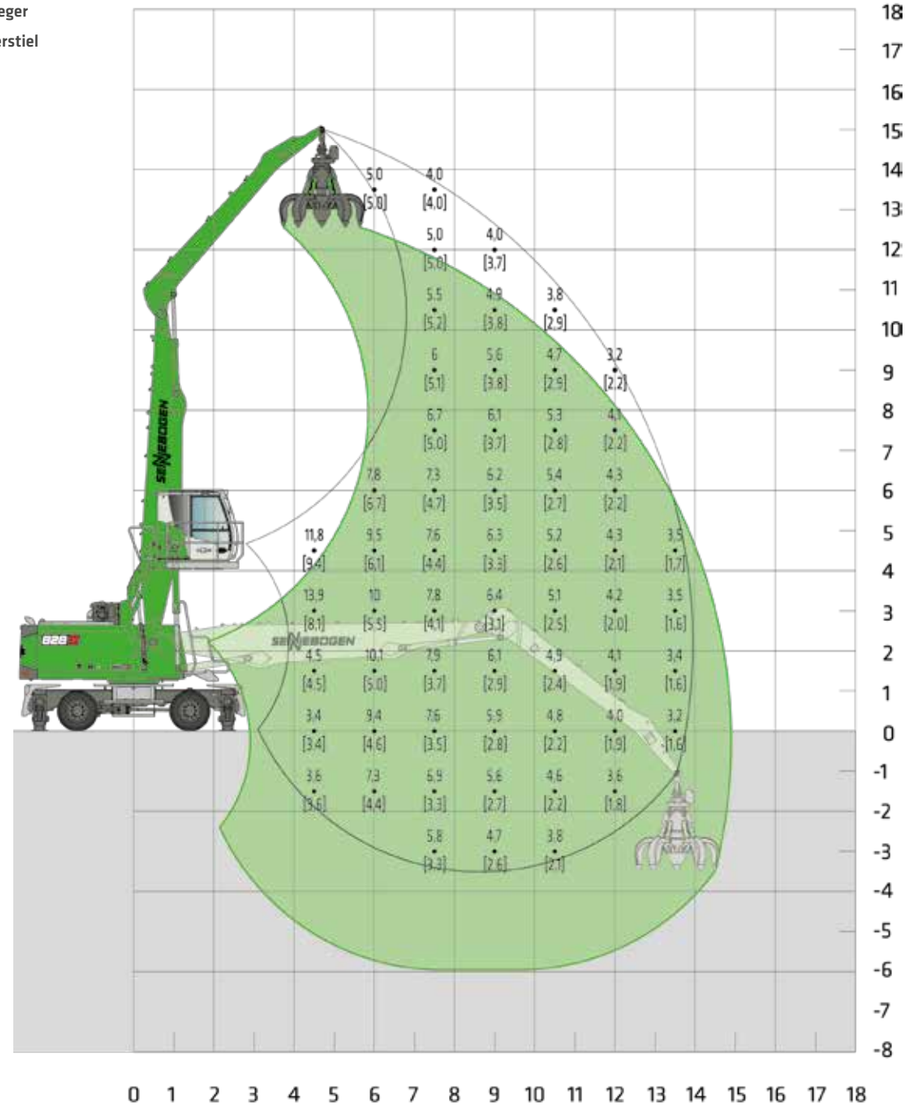

Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124244
[20260722124302]


Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO10567. Gemäß der EU Norm EN474/5 müssen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten abgestutzt mit 4-Punkt-Pratzenabstutzung und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten bei blockierter Pendelachse, unabgestutzt, (freistehend) und sind 360° schwenkbar.

TRAGLASTWERTE K15 (MOBIL)

MP26

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

8,9 m Ausleger
6,4 m Greiferstiel

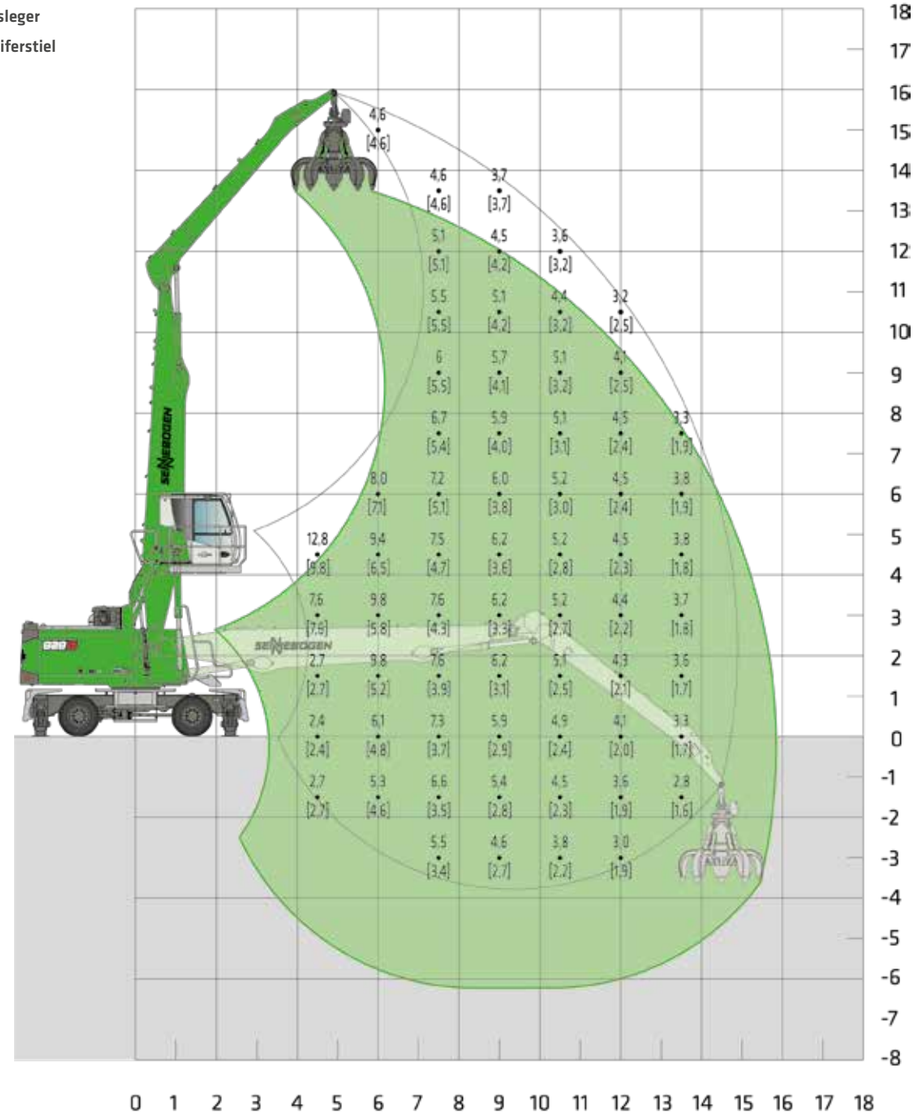

Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124349
[20260722124404]


Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemäß ISO10567. Gemäß der EU Norm EN474/5 müssen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Überlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten abgestutzt mit 4-Punkt-Pratzenabstutzung und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten bei blockierter Pendelachse, unabgestutzt, (freistehend) und sind 360° schwenkbar.

TRAGLASTWERTE K12 (RAUPE)

R35/240

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,0 m Ausleger
5,3 m Greiferstiel

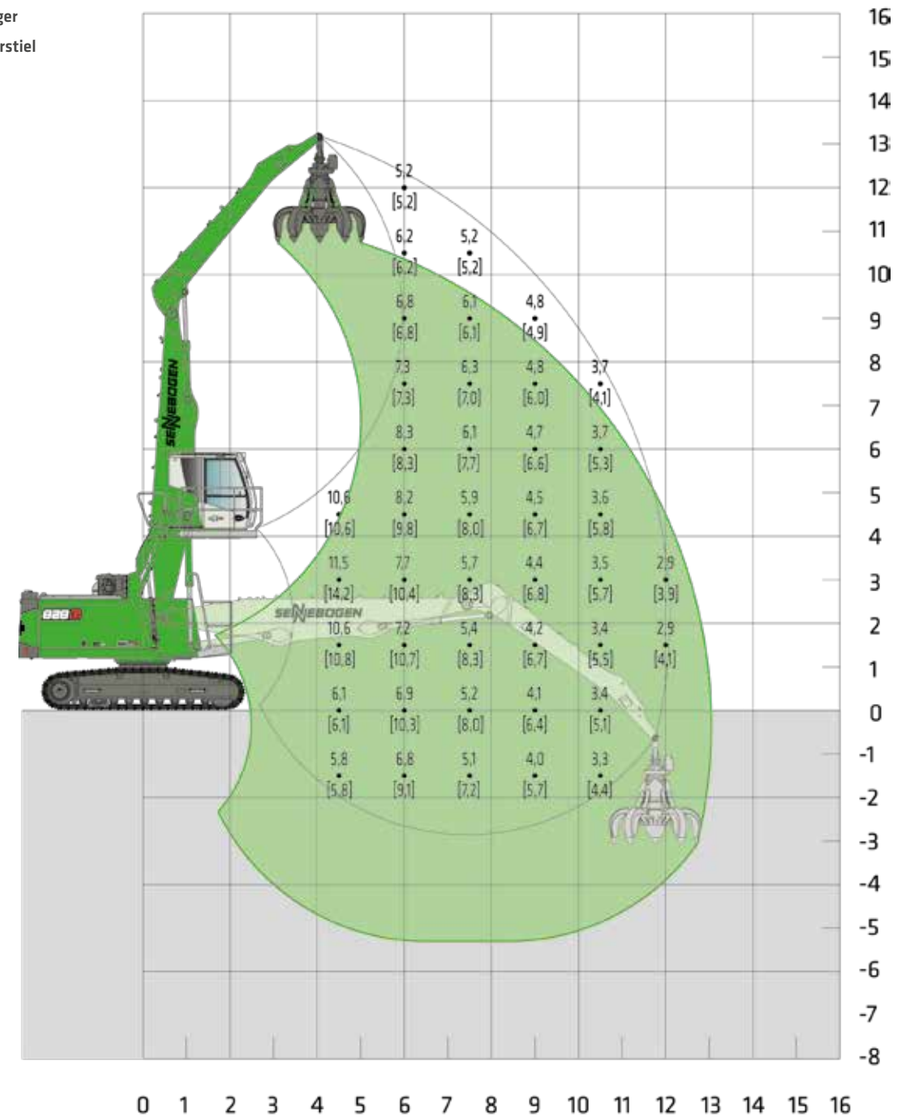

Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124716


Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemas ISO10567. Gemas der EU Norm EN474/5 mussen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Uberlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten fur max. Spurbreite und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten in Langsrichtung zum Unterwagen.

TRAGLASTWERTE K12 ULM (RAUPE)

R35/340

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,0 m Ausleger
5,3 m Greiferstiel

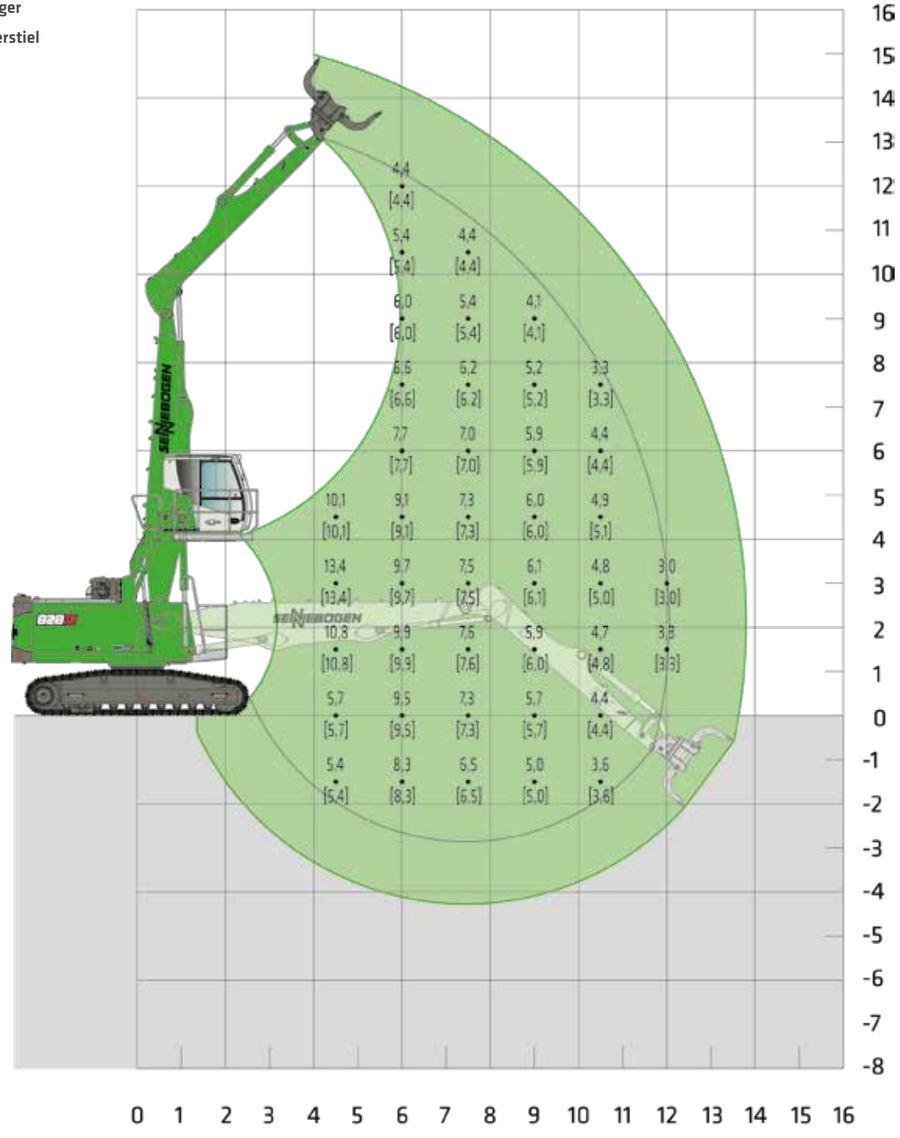

Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124835


Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemas ISO10567. Gemas der EU Norm EN474/5 mussen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Uberlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten fur max. Spurbreite und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten in Langsrichtung zum Unterwagen.

TRAGLASTWERTE K13 (RAUPE)

R35/340

MAXCAB
2,80 m hochfahrbar (G280)

7,5 m Ausleger
5,8 m Greiferstiel

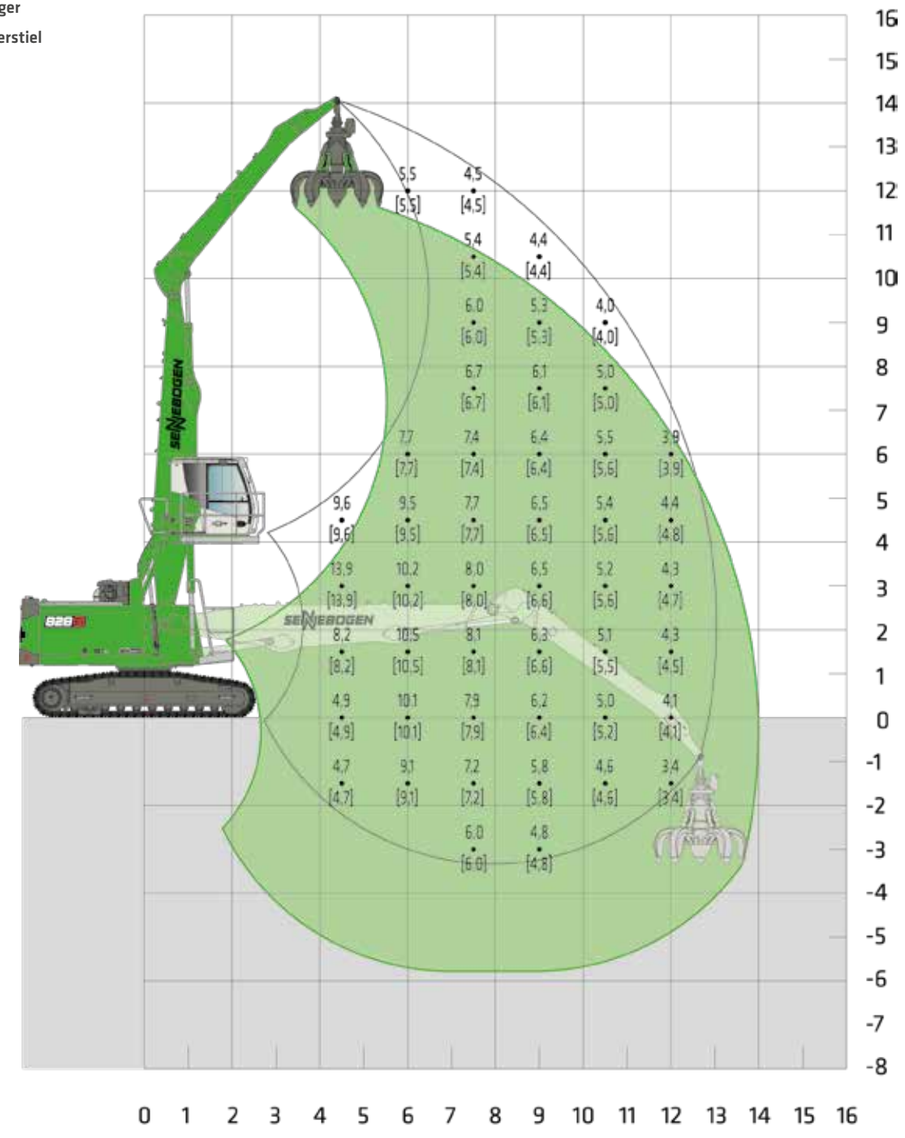


Maschine spiegelbildlich dargestellt

20260722124946

Anmerkungen:
Alle Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben und gelten am Stielende, ohne Arbeitswerkzeug, auf festem, ebenem Untergrund. Arbeitswerkzeuge wie Greifer, Magnet, Lasthaken, etc. sind Teil der angegebenen Traglastwerte. Die angegegebenen Werte betragen 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft gemas ISO10567. Gemas der EU Norm EN474/5 mussen hydraulische Materialumschlagmaschinen im Hebezeugbetrieb mit Rohrbruchsicherungen an Hub- und Stielzylinder und einer Uberlastwarneinrichtung ausgestattet sein. Die angegebenen Traglastwerte gelten fur max. Spurbreite und sind 360° schwenkbar. Die angegebenen Traglastwerte in Klammern [ ] gelten in Langsrichtung zum Unterwagen.


ABMESSUNGEN MOBIL

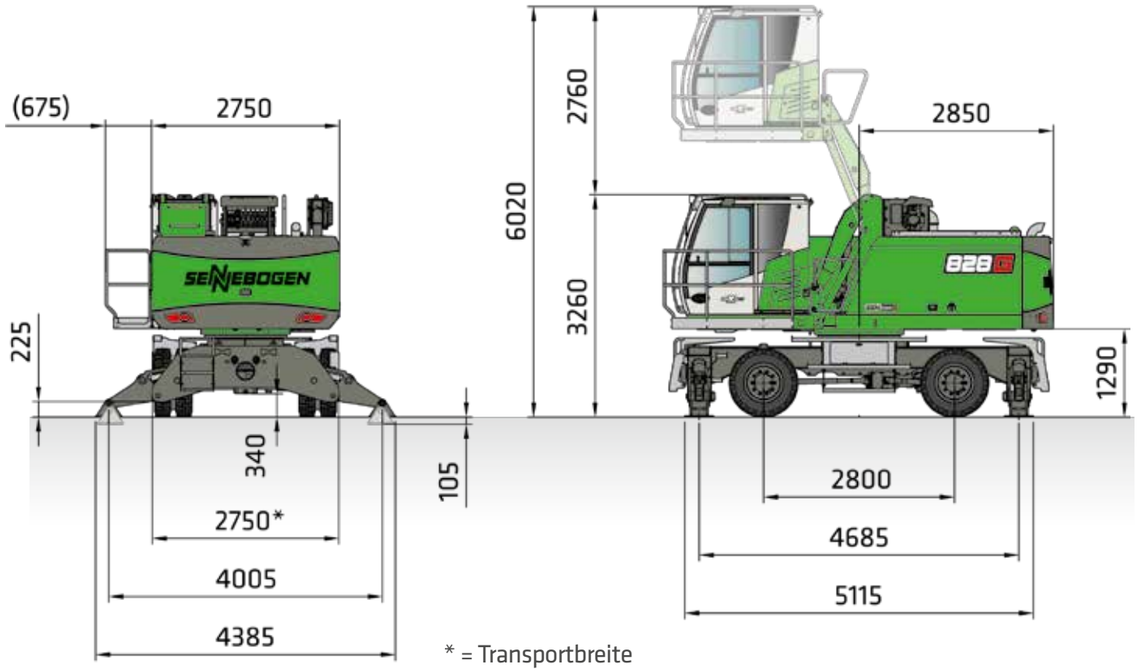

* = Transportbreite

828 G MIT MOBILUNTERWAGEN MP26 UND HYDRAULISCH HOCHFAHRBARER KABINE G280 (SERIE), VOLLGUMMI-BEREIFT 10.00-20 (8-FACH)

DURCHFAHRTSHÖHE MIT 600L-MEHRSCHALENGREIFER DURCHFAHRTSHÖHE MIT 450L-SORTIERGREIFER

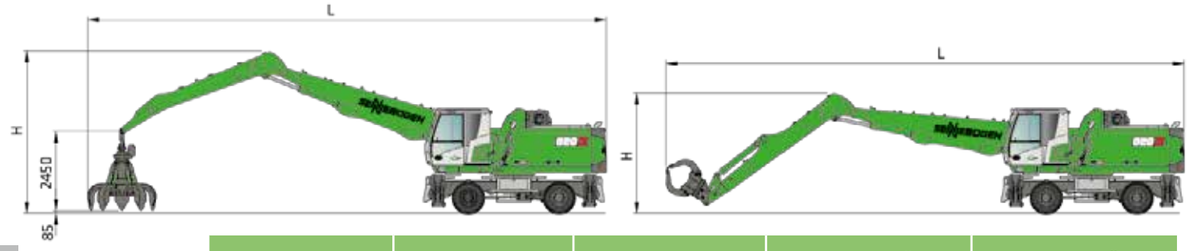


	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	DURCHFAHRTSLÄNGE (L)	DURCHFAHRTSHÖHE (H) MEHRSCHALENGREIFER	DURCHFAHRTSHÖHE (H) SORTIERGREIFER
K12	7,0 m	5,3 m	16,1 m	5,3 m	-
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	16,1 m	-	4,0 m
K13	7,5 m	5,8 m	17,0 m	5,5 m	-
K14	8,2 m	6,1 m	17,9 m	5,7 m	-
K15	8,9 m	6,4 m	18,9 m	5,8 m	-

weitere Transportabmessungen auf Anfrage

Maßangaben in [mm] Technische Änderungen vorbehalten.


ABMESSUNGEN MOBIL

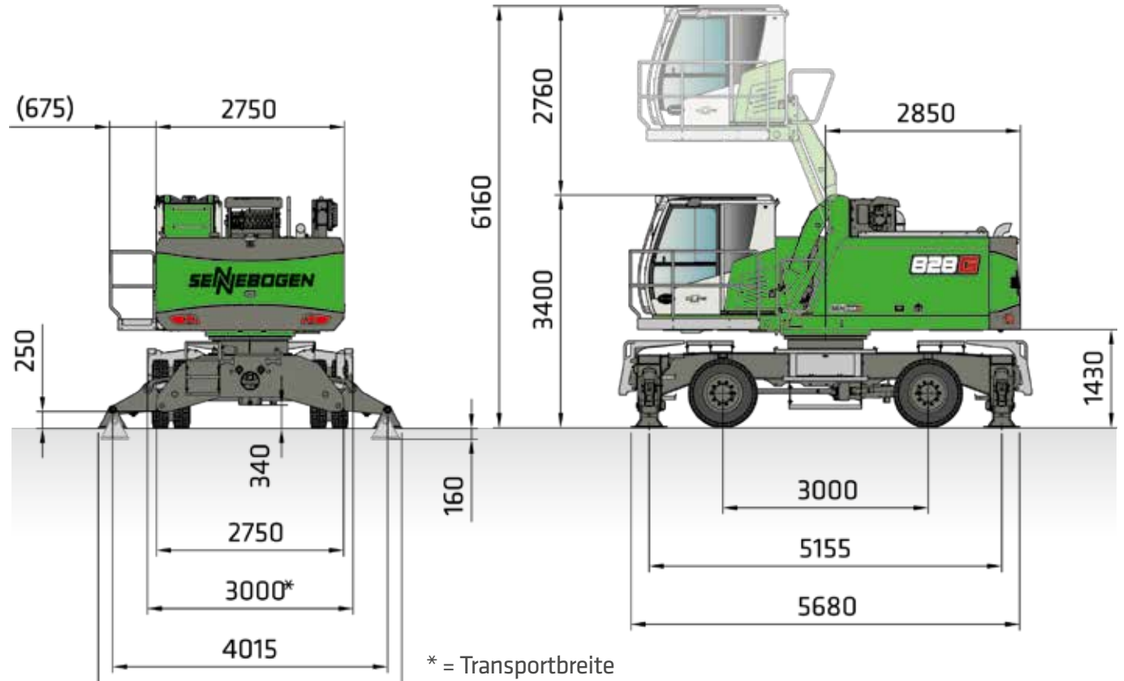

* = Transportbreite

828 G MIT MOBILUNTERWAGEN MP27 UND HYDRAULISCH HOCHFAHRBARER KABINE G280 (SERIE), VOLLGUMMI-BEREIFT 10.00-20 (8-FACH)

DURCHFAHRTSHÖHE MIT 600L-MEHRSCHALENGREIFER DURCHFAHRTSHÖHE MIT 450L-SORTIERGREIFER

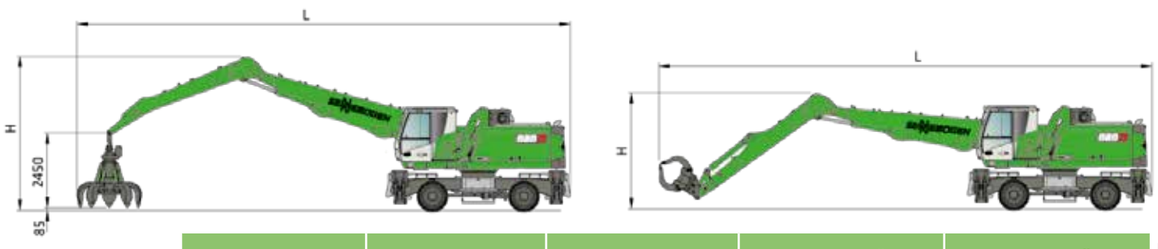


	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	DURCHFAHRTSLÄNGE (L)	DURCHFAHRTSHÖHE (H) MEHRSCHALENGREIFER	DURCHFAHRTSHÖHE (H) SORTIERGREIFER
K12	7,0 m	5,3 m	16,1 m	5,3 m	-
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	16,1 m	-	4,0 m
K13	7,5 m	5,8 m	17,0 m	5,5 m	-
K14	8,2 m	6,1 m	17,9 m	5,7 m	-
K15	8,9 m	6,4 m	18,9 m	5,9 m	-

weitere Transportabmessungen auf Anfrage

Maßangaben in [mm] Technische Änderungen vorbehalten.


ABMESSUNGEN RAUPE

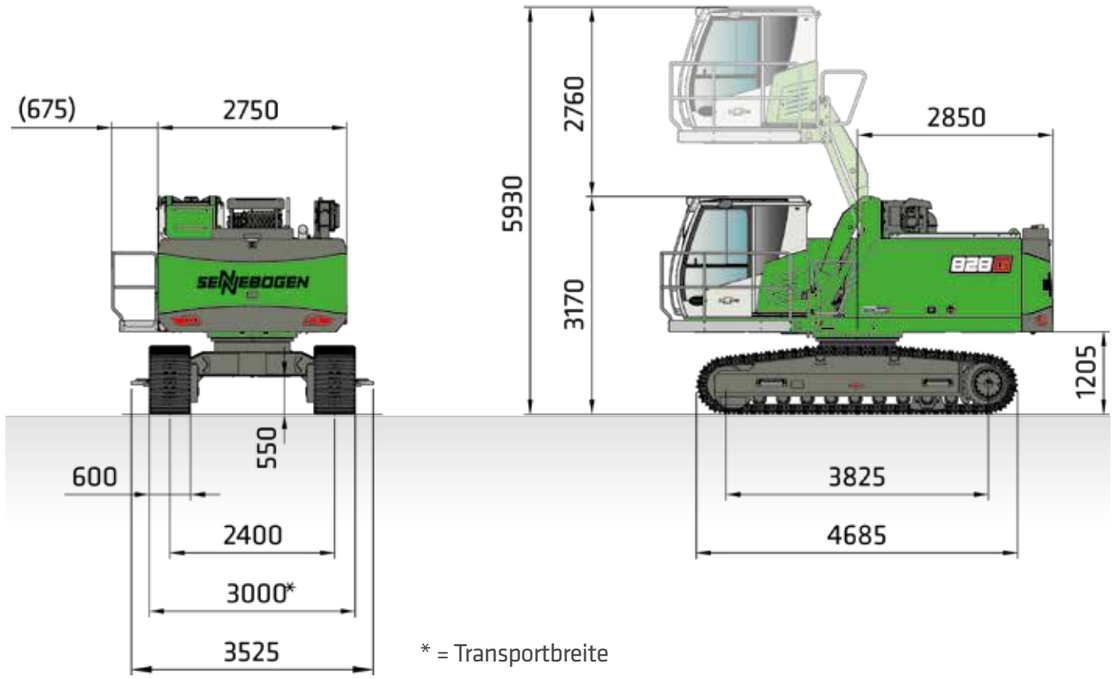

* = Transportbreite

828 G MIT RAUPENUNTERWAGEN R35/240 UND HYDRAULISCH HOCHFAHRBARER KABINE G280 (SERIE)

DURCHFAHRTSHÖHE MIT 600L-MEHRSCHALENGREIFER DURCHFAHRTSHÖHE MIT 450L-SORTIERGREIFER

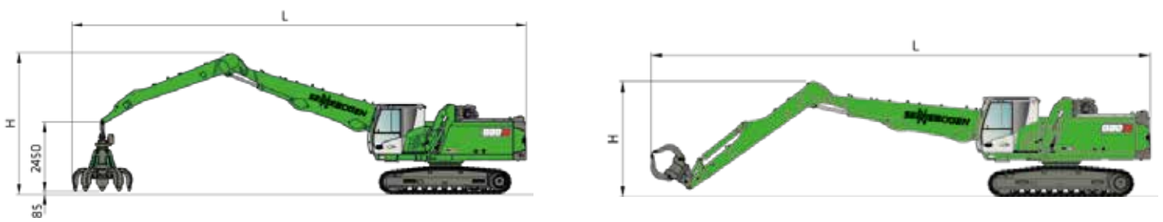


	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	DURCHFAHRTSLÄNGE (L)	DURCHFAHRTSHÖHE (H) MEHRSCHALENGREIFER	DURCHFAHRTSHÖHE (H) SORTIERGREIFER
K12	7,0 m	5,3 m	16,1 m	5,3 m	-
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	16,1 m	-	4,0 m
K13	7,5 m	5,8 m	17,0 m	5,4 m	-
K14	8,2 m	6,1 m	17,9 m	5,6 m	-
K15	8,9 m	6,4 m	18,9 m	5,8 m	-

weitere Transportabmessungen auf Anfrage

Maßangaben in [mm] Technische Änderungen vorbehalten.


ABMESSUNGEN RAUPE

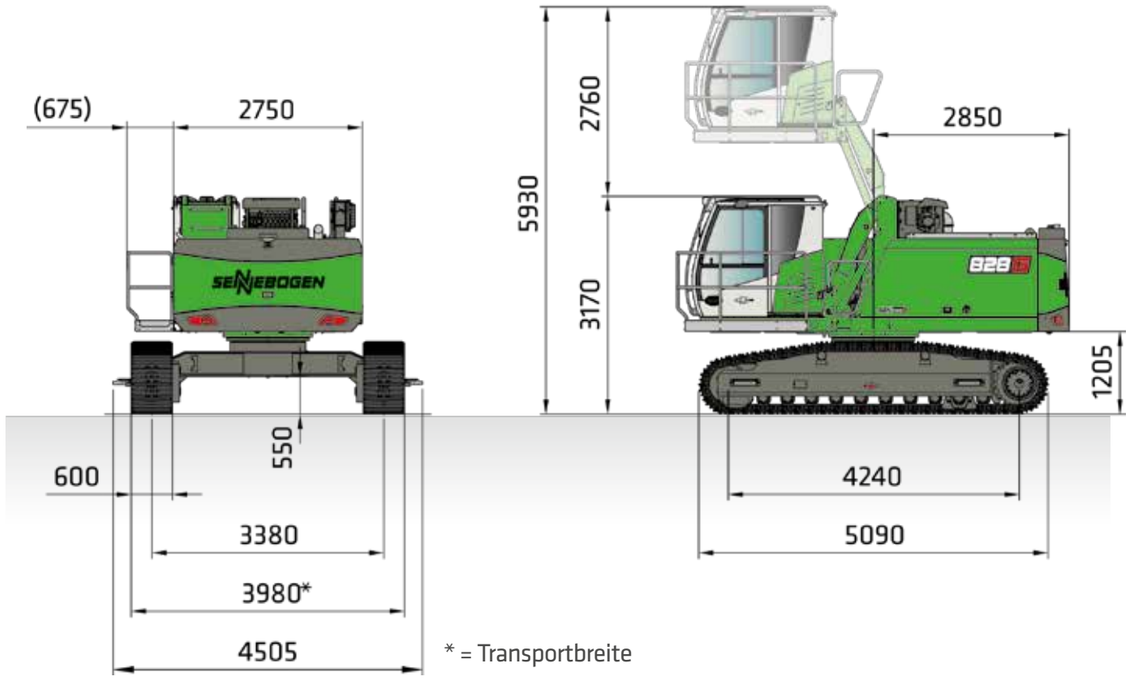

* = Transportbreite

828 G MIT RAUPENUNTERWAGEN R35/340 UND HYDRAULISCH HOCHFAHRBARER KABINE G280 (SERIE)

DURCHFAHRTSHÖHE MIT 600L-MEHRSCHALENGREIFER DURCHFAHRTSHÖHE MIT 450L-SORTIERGREIFER

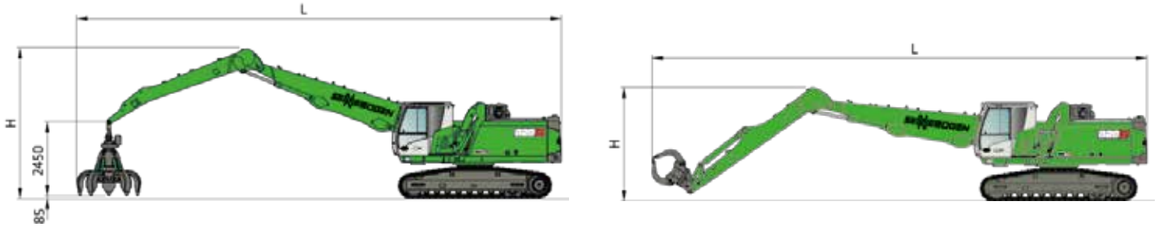


	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	DURCHFAHRTSLÄNGE (L)	DURCHFAHRTSHÖHE (H) MEHRSCHALENGREIFER	DURCHFAHRTSHÖHE (H) SORTIERGREIFER
K12	7,0 m	5,3 m	16,1 m	5,3 m	-
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	16,1 m	-	4,0 m
K13	7,5 m	5,8 m	17,0 m	5,4 m	-
K14	8,2 m	6,1 m	17,9 m	5,6 m	-
K15	8,9 m	6,4 m	18,9 m	5,8 m	-

weitere Transportabmessungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in [mm]

ABMESSUNGEN

TRANSPORTABMESSUNGEN MOBIL

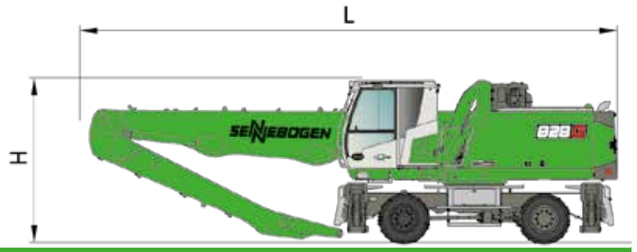


828 G TRANSPORTABMESSUNGEN MP26				
	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	TRANSPORTLÄNGE (L)	TRANSPORTHÖHE (H)
K12	7,0 m	5,3 m	10,8 m	3,3 m
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	10,8 m	3,3 m
K13	7,5 m	5,8 m	11,3 m	3,3 m
K14	8,2 m	6,1 m	12,0 m	3,3 m
K15	8,9 m	6,4 m	12,7 m	3,4 m




828 G TRANSPORTABMESSUNGEN MP27				
	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	TRANSPORTLÄNGE (L)	TRANSPORTHÖHE (H)
K12	7,0 m	5,3 m	11,0 m	3,45 m
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	11,0 m	3,45 m
K13	7,5 m	5,8 m	11,5 m	3,45 m
K14	8,2 m	6,1 m	12,2 m	3,45 m
K15	8,9 m	6,4 m	12,9 m	3,45 m

Maßangaben in [mm] Technische Änderungen vorbehalten.

TRANSPORTABMESSUNGEN RAUPE

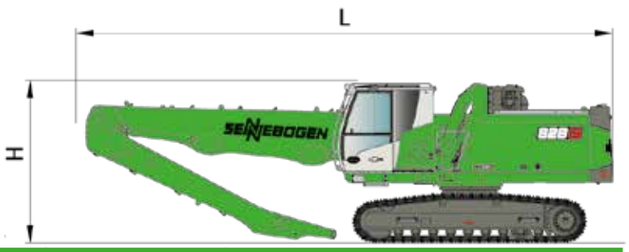

828 G TRANSPORTABMESSUNGEN R35/240				
	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	TRANSPORTLÄNGE (L)	TRANSPORTHÖHE (H)
K12	7,0 m	5,3 m	10,8 m	3,25 m
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	10,8 m	3,25 m
K13	7,5 m	5,8 m	11,3 m	3,35 m

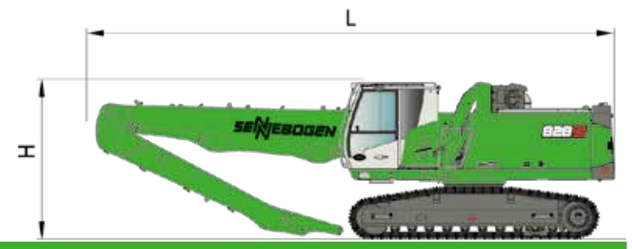

828 G TRANSPORTABMESSUNGEN R35/340				
	KOMPAKTAUSLEGER	GREIFERSTIEL	TRANSPORTLÄNGE (L)	TRANSPORTHÖHE (H)
K12	7,0 m	5,3 m	10,8 m	3,25 m
K12 ULM	7,0 m	5,3 m ULM	10,8 m	3,25 m
K13	7,5 m	5,8 m	11,3 m	3,35 m
K14	8,2 m	6,1 m	12,0 m	3,3 m

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben in [mm]



SENNEBOGEN ACADEMY

Expansiv im Wissen, denn Erfolg beruht auf Wissen. In der SENNEBOGEN Academy legen wir Wert darauf, dass es mächtig fließt.
www.sennebogen-academy.com



SERVICE UND WARTUNG

Umfangreich im Kundendienst. Und in der Ersatzteilversorgung. Service wird bei uns GROSS geschrieben.
www.sennebogen.com/customer-service



SENtrack

Effizientes Fuhrparkmanagement mit SENtrack: Nutzen Sie Informationen, die sonst im Verborgenen bleiben und erhöhen Sie Ihre Effizienz.
www.sennebogen.com/sentrack



RENTAL & USED

Entdecken Sie das einmalige Mietmaschinenangebot von SENNEBOGEN Rental & Used. Hier finden Sie Ihre Mietmaschine:
www.sennebogen-rental-used.com

WERDEN SIE MITGLIED IM FAHRERCLUB

Hier stehen Sie und Ihre Maschine im Rampenlicht! Exklusive Informationen, Erfahrungsaustausch mit SENNEBOGEN-Fahrern sowie Spaß und Begeisterung stehen bei uns im Mittelpunkt.

Alle Vorteile unter www.sennebogen.com/operators-club



MOVE BIG THINGS WITH US



über 74
Jahre Erfahrung

100 %
Familienunternehmen

über 2200
erfahrene Fachkräfte weltweit

5
Produktionswerke in Deutschland

über 180
Vertriebs- und Servicepartner weltweit

27
unterschiedliche Umschlagmaschinen



Teleskoplader	Balancer	Materialumschlag	Seilbagger	Raupenkran	Teleskopkran	Hafenkran
4-6 t	130-300 t	17-460 t	30-300 t	50-300 t	16-200 t	300 t



AUS 3 MACH 1. SPARE ÜBER 100.000 € IM JAHR.

› EINE INVESTITION › EIN SERVICE › EIN FAHRER



- Ersetzt äquivalente Radlader, verbraucht weniger Kraftstoff und verlädt dabei mehr Material
- Ersetzt jeden Stapler und Teleskopen, bewegt dabei mehr Last bei höherer Sicherheit und längerer Lebensdauer
- Gewährleistet mehr Sicherheit beim Fahren und Rangieren dank hochfahrbarer Kabine
- Maximale Flexibilität dank bis zu 15 verschiedenen Anbaugeräten über den hydraulischen Schnellwechsler

NEUGIERIG?

↪ www.telehandler.sennebogen.com








SIE WOLLEN ÜBER 100.000 € IM JAHR SPAREN?

828 G

Bestell-Nr. 469901
828-G-102606

Dieser Katalog beschreibt Maschinenmodelle, Ausstattungsumfänge einzelner Modelle und Konfigurationsmöglichkeiten (Serienausstattung und Sonderausstattung) der von der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, können Abweichungen von der Ausstattung möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland.

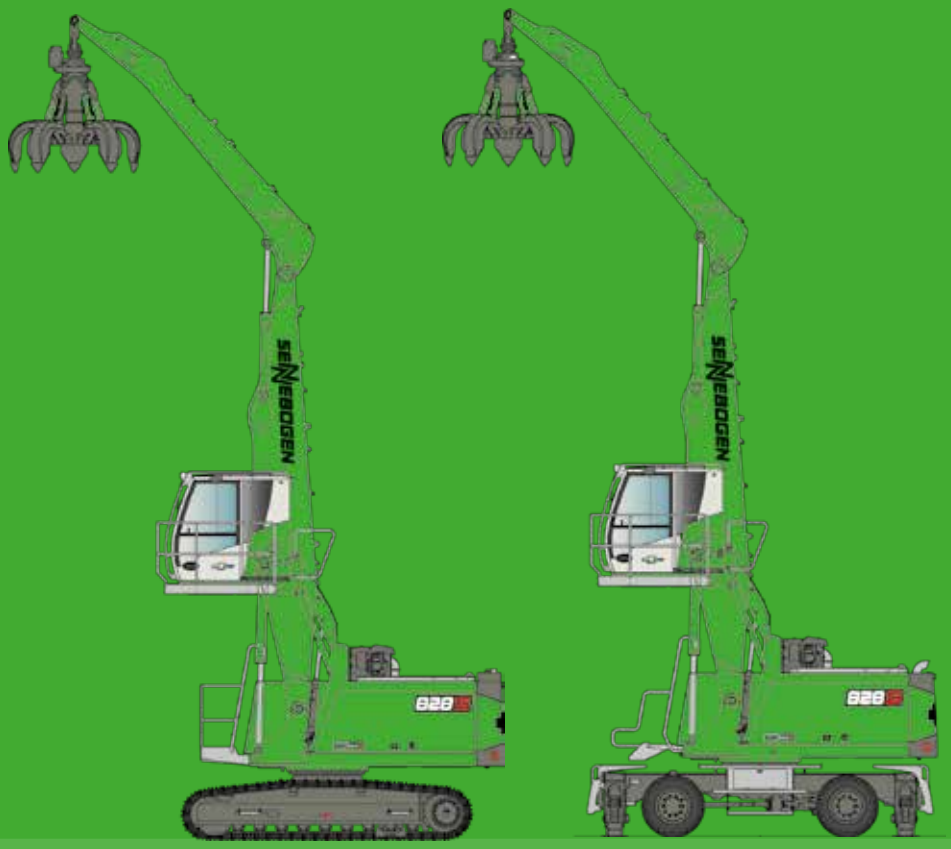

SENNEBOGEN
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30
94315 Straubing, Germany

www.sennebogen.com

MOVE BIG THINGS

VERTRIEB SENNEBOGEN
Green Line Vertrieb
+49 (0) 9421 / 540 - 146
materialhandling@sennebogen.de

ERSATZTEILZENTRUM
Ersatzteil-Bestellungen
spareparts@sennebogen.de

KUNDENDIENST
Technische Unterstützung
service@sennebogen.de